

## MODEL 101HI

種 別 屋内・屋外兼用スピーカー


### 仕 様

ユニット構成	: 11.5cmフルレンジドライバー X 1	入力端子	: 先バラ
再生周波数帯域	: 90Hz ~ 16kHz	動作保証温度範囲	: 0~70°C
インピーダンス	: 580Ω、850Ω、1620Ω、3360Ω	外形寸法	: 236(W) X 154(H) X 191(D) mm
	(100V伝送時入力: 17W/12W/6W/3W)	質 量	: 2.5kg(本体)
許容入力	: 17W rms(IEC268-5): 580Ω選択100V伝送時		: 3.0kg(取付金具含む)
	45W rms(IEC268-5)100W(peak): 4Ω選択時	カラ	: ブラック
感 度	: 88dB SPL、1W、1m	材 質	: キャビネット…プラスチック
指向特性	: 水平:130° 垂直:130°		: グリル…パンチングメタル
		付 属 品	: 取付金具

### 非常用放送設備認定品

スピーカー形式	■コーン型	□ホーン型	□複合型
種別	■L級	■L級	■L級
定格入力	3W	6W	12W
インピーダンス	3360Ω	1620Ω	850Ω

発 売 日 '92.10月

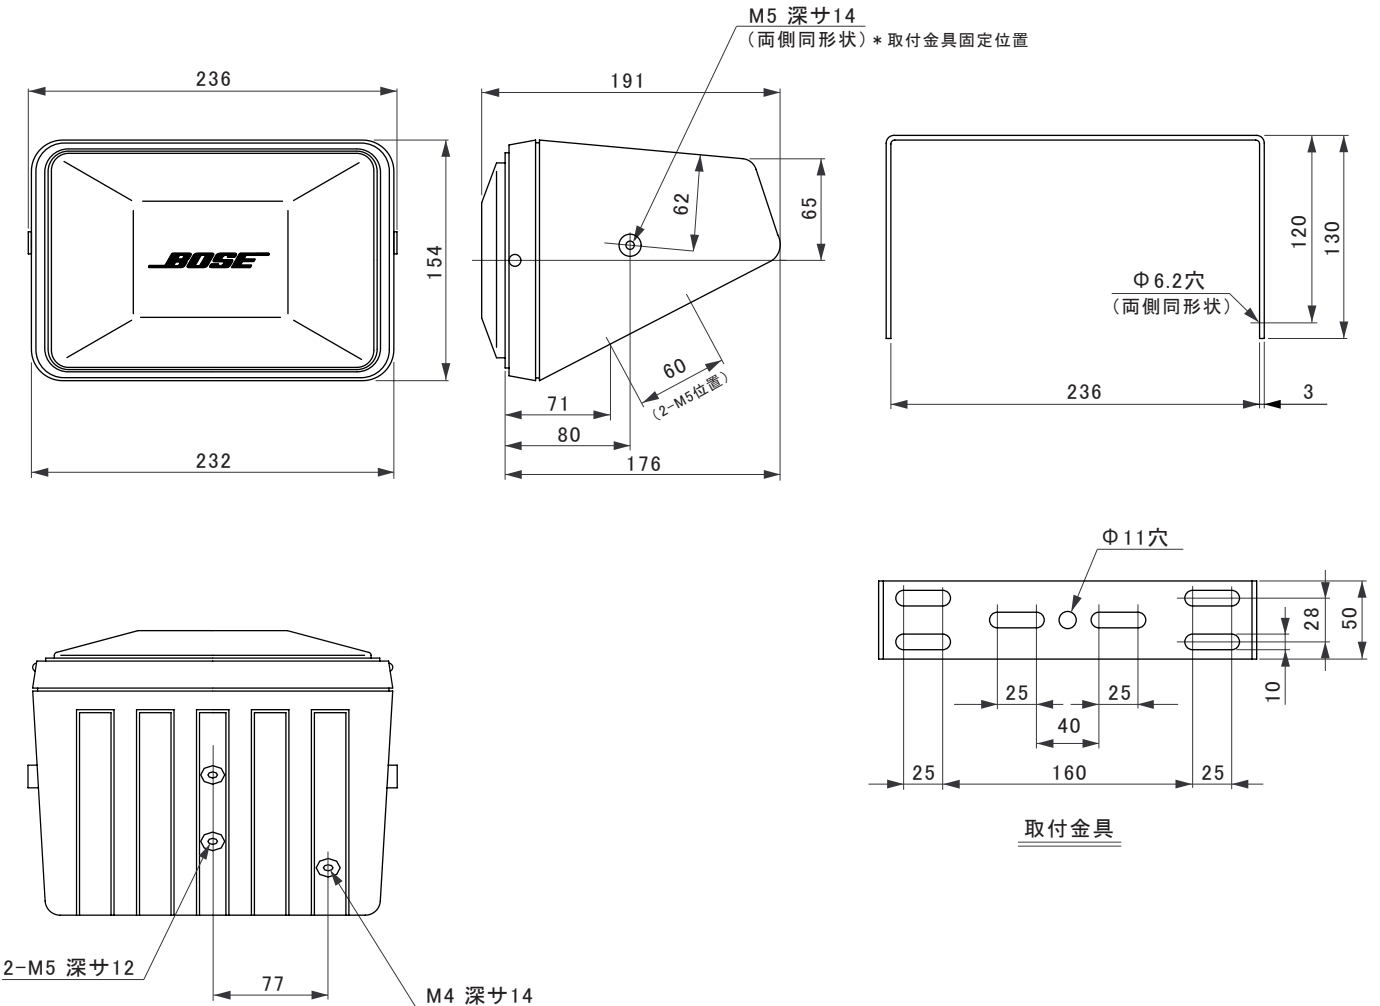

単位:mm