BOSE®
FRAMINGHAM, MASS 01701-9168

MODEL 1900 VI

種　別　パワーアンプリファイヤー

仕　様

定格出力 ：600W＋600W（4Ω）
400W＋400W（8Ω）
1,200W（8Ω、BTL）
周波数特性 ：20Hz～20kHz（+0/-0.5dB）
入力インピーダンス ：10kΩ（バランス）
入力感度 ：5.3dBu（1.42V）±0.5dB
全高調波歪率 ：0.01%以下（8Ω、1kHz）0.1%（8Ω、20Hz～20kHz）
相互変調歪 ：0.03% 60Hz：7kHz=4：1、8Ω
S N 比 ：110dB（20Hz～20kHz）115dB（JIS-A）
ボルテージゲイン ：32dB
接続端子 ：入力（CH1、CH2）… XLR-3-31、XLR-3-32
平衡型ホーンジャック
出力 … M4座付きネジ端子
電源 … ロック金具付きACインレット
インジケータ ：POWER（緑）SIGNAL X 2（緑）
PEAK X 2（赤）PROTECT X 2（赤）
VR BYPASS X 2（黄）＊VR BYPASSは使用しません。

消費電力 ：780W（電気用品安全法）
2,080W（4Ω＋4Ω、定格出力時）
電源電圧 ：AC100V 50/60Hz
外形寸法 ：482（W）X 102.4（H）X 473.5（D）mm
質　量 ：18.0kg
カラー ：ブラック
付属品 ：電源コード（2.5m）× 1本
電源コードロック金具 × 1ヶ
小ネジM4 L20× 4ヶ

発　売　日　2008.5月

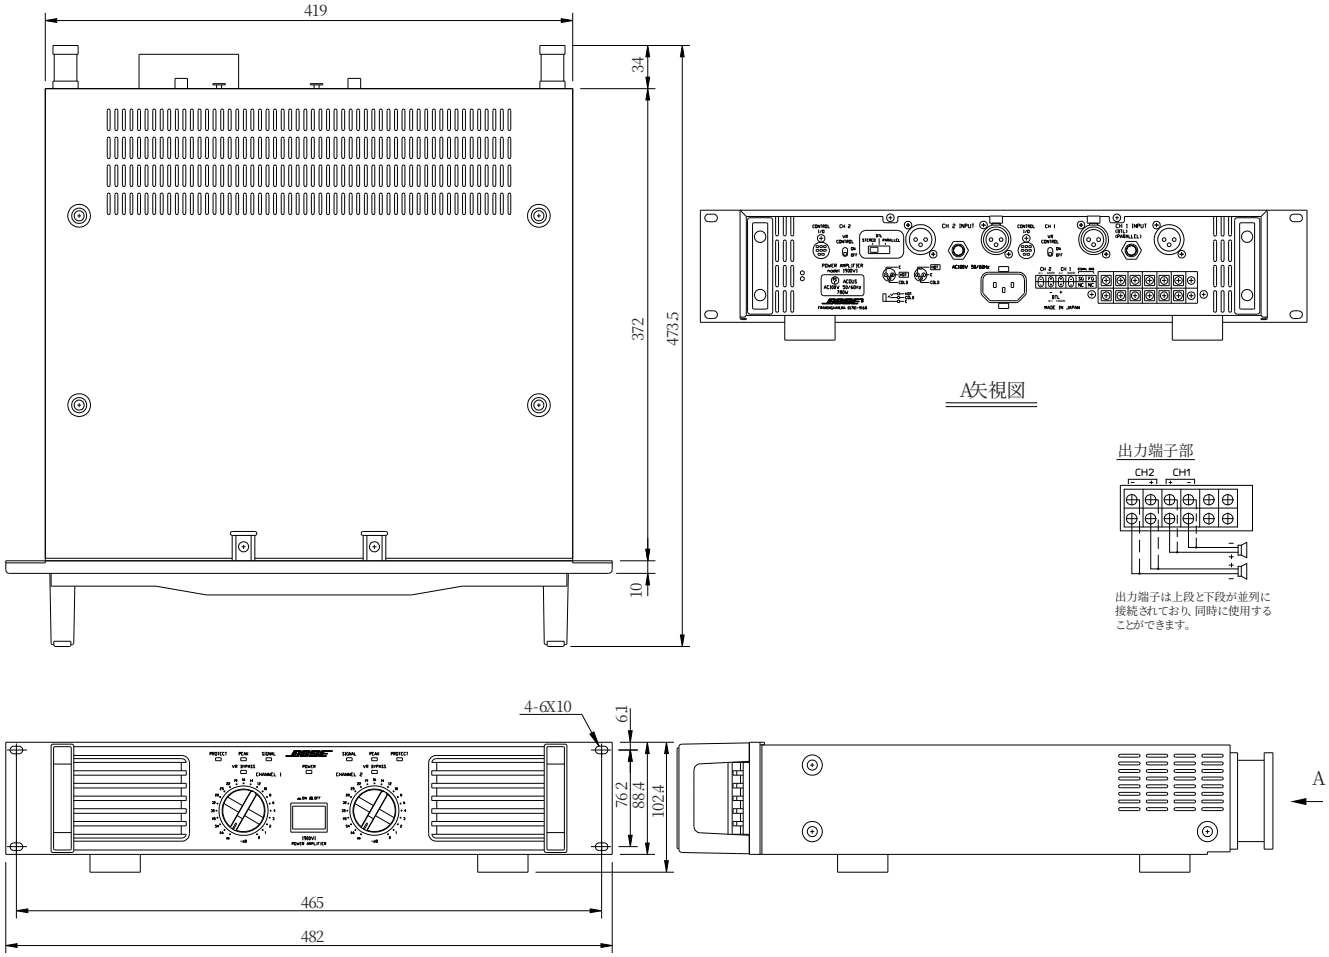

単位：mm

■この資料についてのお問い合わせは右記へ。ボーズ株式会社　〒150-0044東京都渋谷区円山町28-3渋谷YTビル　TEL03-5489-0955
■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

整理番号　A-0076