

MODEL **4402-III**


種 別 スピーカーシステム

仕 様

ユニット構成 : 高域:1.4インチコンプレッションドライバー×1
中域:4.5インチコーン型ドライバー×4
再生周波数帯域 : 180Hz~16kHz(±3dB)
インピーダンス : パッシブ2-way 8Ω
連続入力 : 140W(PSDC使用時、IEC268-5に準ず)
感 度 : パッシブ2-way 108dB/W/m SPL
最大音圧レベル : パッシブ2-way 130dB SPL, 1m(Pink Noise)
指向特性(-6dB : 水平:44°
800Hz~5kHz平均) : 垂直:38°
入力端子 : NL4×2
外形寸法 : 471(W)×867(H)×693(D)mm
質 量 : 50kg
カ ラ : ブラック

- バイアンプ駆動可
- 水平44°、垂直38°指向性。
- 背面からのメンテナンスが可能。

発 売 日 '04.7月

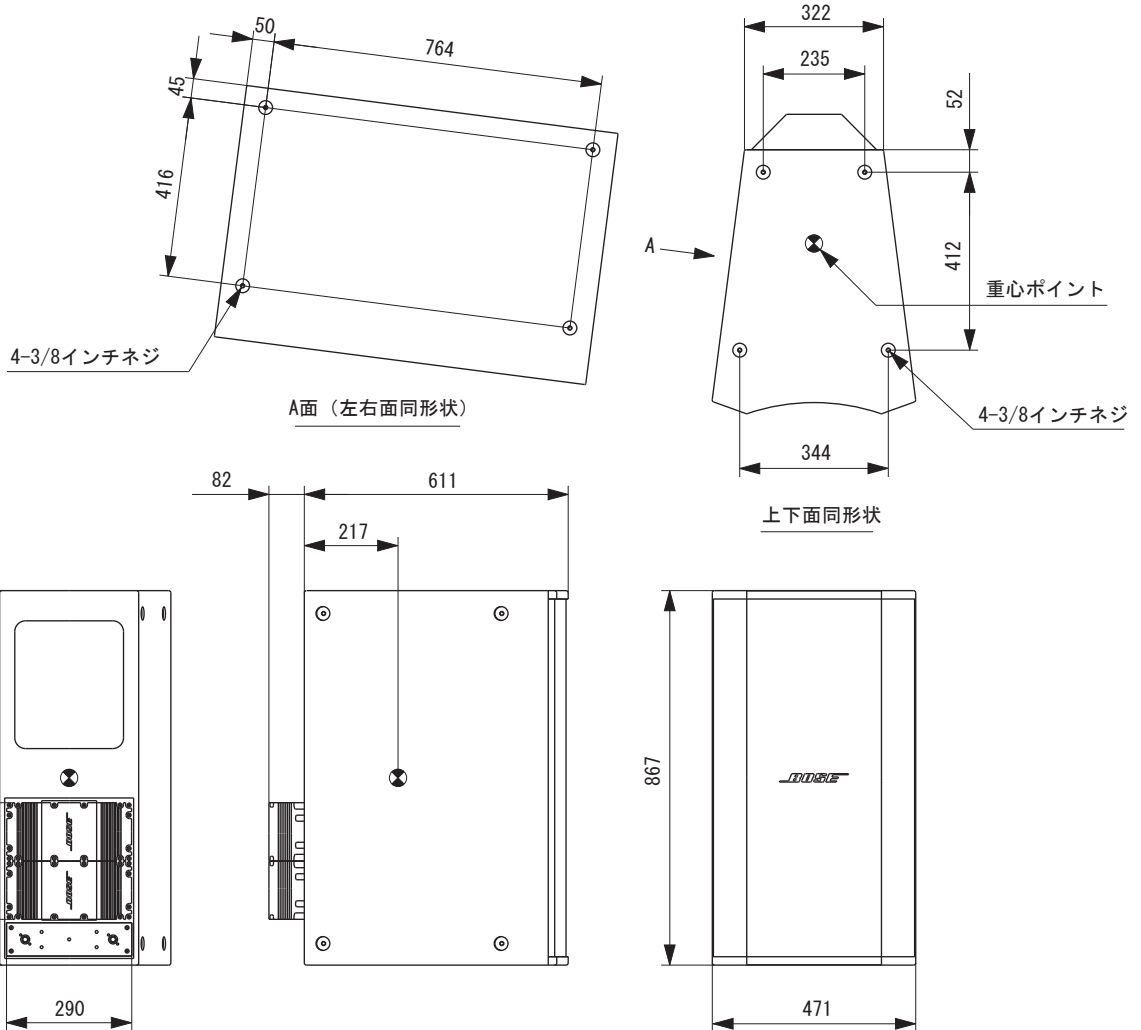

単位 : mm