



MODEL **4702-III**

種 別 アンプリファイヤー  
仕 様



定格出力 : 2ch動作 (20Hz ~ 20kHz、8Ω) 100W×2  
4ch動作 (20Hz ~ 20kHz、8Ω) 50W×4  
入力感度 / : TUNER、CD、TAPE、LINE...150mV/47kΩ、  
入カインピーダンス MIC1、2、3...3mV/600Ω、MAIN IN...1.2V/25kΩ、  
EFFECT IN...150mV、EQ IN...1.2V/12kΩ  
全高調波歪率 : 0.03%以下 (1kHz定格出力時)  
S N 比 : LINE...90dB以上 (A-WTD)  
MIC...70dB以上 (A-WTD)  
消費電力 : 240W (電気用品安全法)  
電源電圧 : AC100V 50/60Hz  
アウトレット : SWITCHED...2系統 TOTAL MAX100W  
UNSWITCHED...1系統 MAX400W  
外形寸法 : 474(W) X 150(H) X 406(D) mm  
質量 : 13.3kg  
カラー : ブラック



発売日 1992.3月

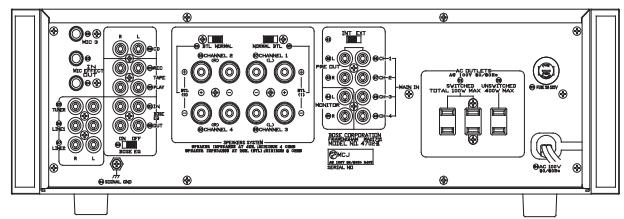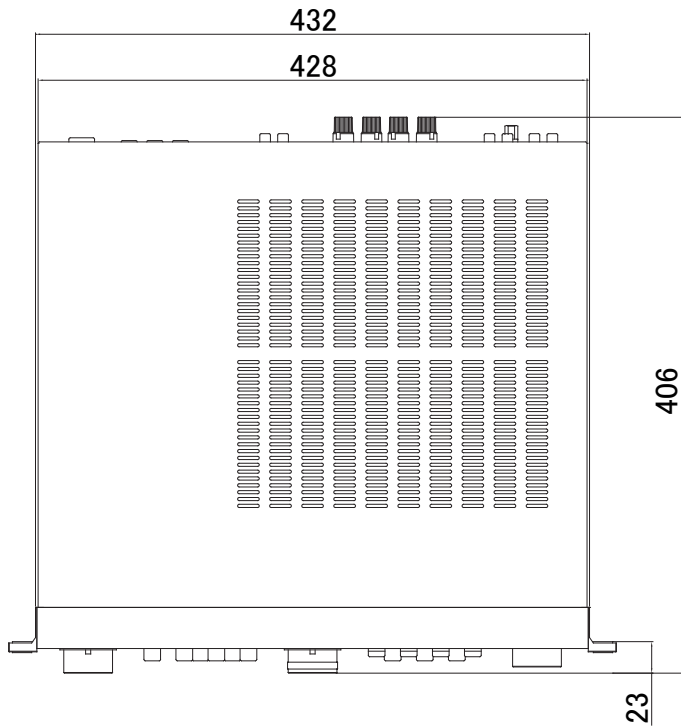

A矢视图

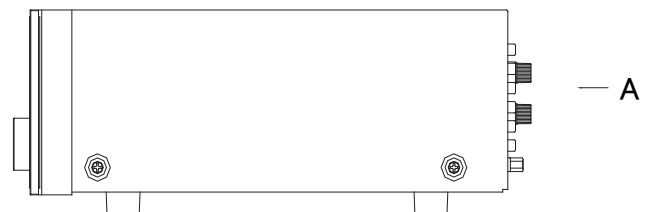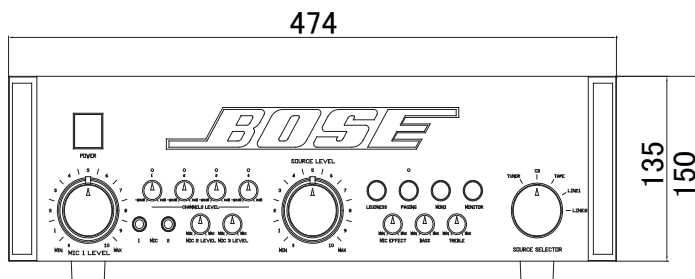

単位:mm