


MODEL **9402-III**

種 別 スピーカーシステム  
仕 様

ユニット構成 : 高域:1.4インチコンプレッションドライバー×1  
中域:4.5インチコーン型ドライバー×4  
再生周波数帯域 : 180Hz~16kHz(±3dB)  
インピーダンス : パッシブ2-way 8Ω  
連続入力 : 140W(PSDC使用時、IEC268-5に準ず)  
感 度 : パッシブ2-way 106dB/W/m SPL  
最大音圧レベル : パッシブ2-way 128dB SPL, 1m(Pink Noise)  
指向特性(-6dBポイント) : 水平:95°  
垂直:39°  
入力端子 : NL4×2  
外形寸法 : 572(W)×879(H)×687(D)mm  
質 量 : 51kg  
カ ラ : ブラック

- バイアンプ駆動可
- 水平95°、垂直39°指向性。
- 背面からのメンテナンスが可能。

発 売 日 '04.7月

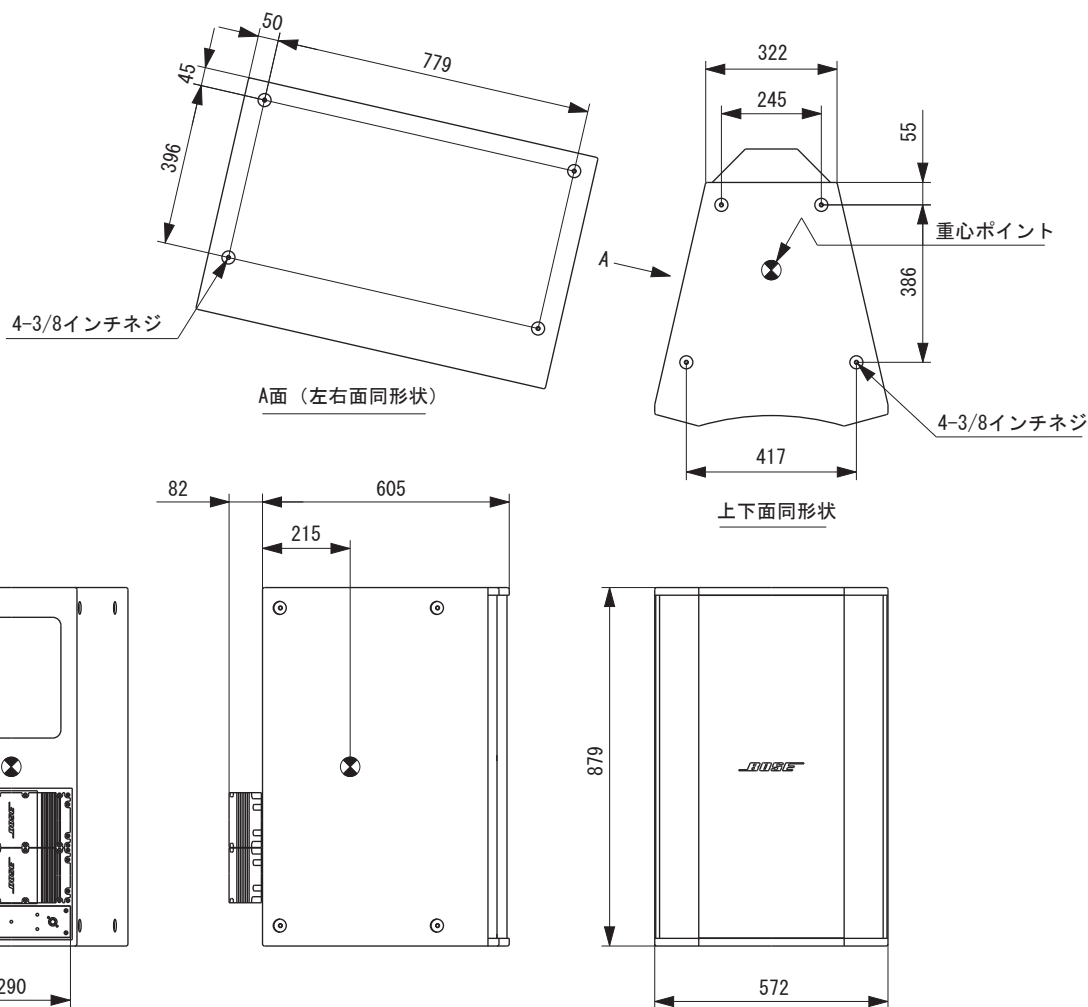

単位 : mm