

MODEL **9702-III**

種 別 スピーカーシステム

仕 様

ユニット構成 : 高域:1.4インチコンプレッションドライバー×1  
中域:4.5インチコーン型ドライバー×4

再生周波数帯域 : 180Hz~16kHz(±3dB)

インピーダンス : パッシブ2-way 8Ω

連続入力 : 140W(PSDC使用時、IEC268-5に準ず)

感 度 : パッシブ2-way 104dB/W/m SPL

最大音圧レベル : パッシブ2-way 126dB SPL, 1m(Pink Noise)

指向特性(-6dBポイント) : 水平:92°  
垂直:61°

入力端子 : NL4×2


外形寸法 : 572(W)×879(H)×451(D)mm

質 量 : 43kg

カ ラ : ブラック

- バイアンプ駆動可
- 水平92°、垂直61°指向性。
- 背面からのメンテナンスが可能。

発 売 日 '04.7月

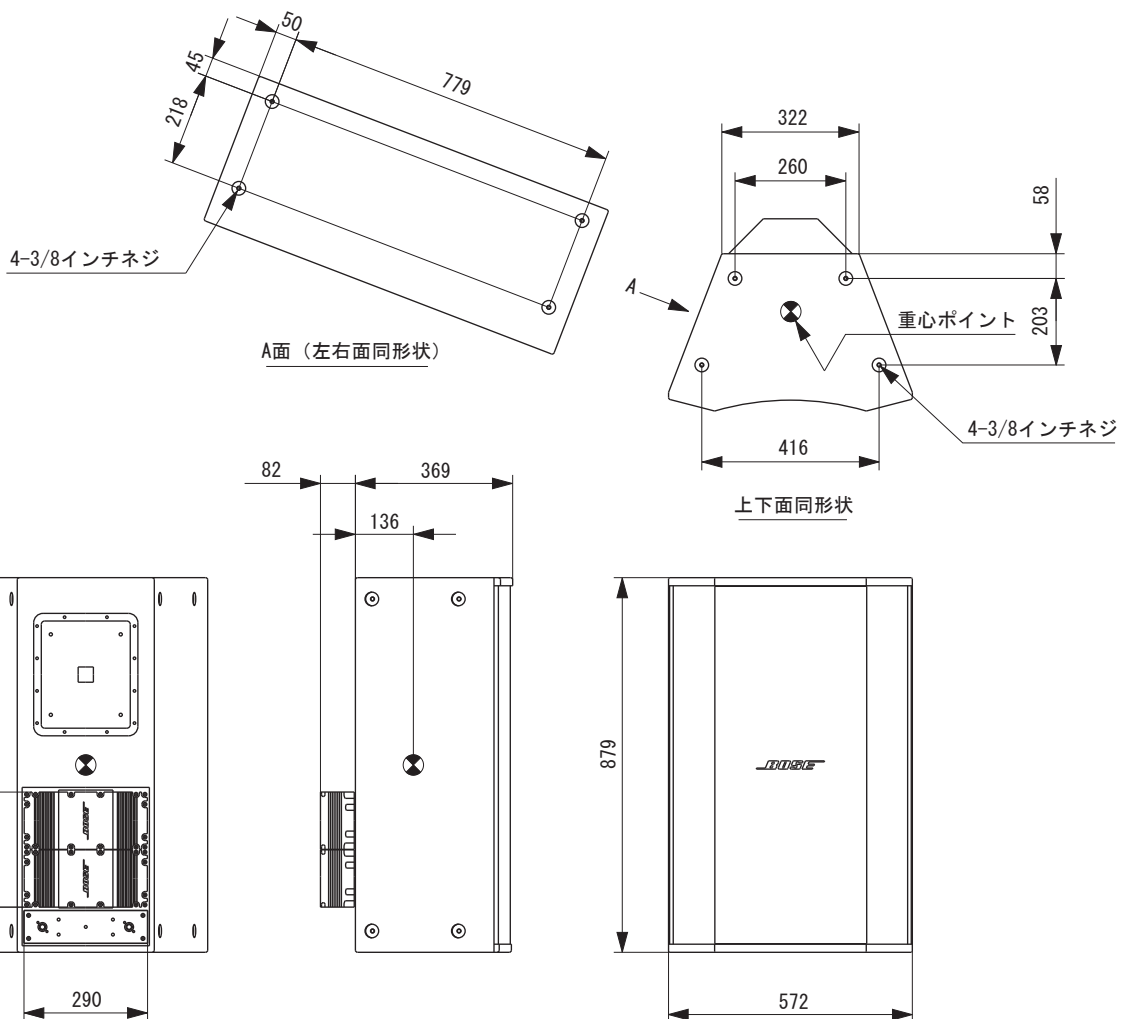

単位 : mm