


MODEL DS40SEB-CMB/DS40SEW-CMB

種 別 スピーカーシステム(屋内・屋外兼用)
仕 様


ユニット構成: 11.5cmフルレンジドライバーx1
許 容 入 力: 40W
インピーダンス: 8Ω、70V/100V伝送対応
タ ッ プ 設 定: 70V伝送時: 2.5、5、10、20、40W
100V伝送時: 5、10、20、40W
タップ初期設定値: 2.5W(70V伝送時)/ 5W(100V伝送時)
感 度: 87dB SPL(1W@1m, pink noise)
最大音圧レベル: 103dB SPL(1m/pink noise)、109dB SPL(peak)
再生周波数帯域: 80Hz - 16kHz(-3dB)
指 向 特 性: 水平125°、垂直125° (-6dB, average 1-4kHz)
振 り 角 度: 天井吊り下げブラケット使用時
横向き設置 水平:+90~0° 垂直:+90~0° (15° 刻み)
縦向き設置 水平:+90~0° 垂直:+60~0° (15° 刻み)
入 力 端 子: ネジ式ターミナル(付属ブラケット部)
外 形 寸 法: 325.60(W) x 159.26(H) x 174.81(D)mm 本体のみ
質 量: 約3.5 kg 本体のみ(天井吊り下げブラケット取付時: 約 4.2 kg)
付属ブラケット: 天井吊り下げブラケット
防塵・防水規格: IP55 (IEC529)
落 下 防 止: M4 深さ9mm (スピーカー背面)
ワイヤー取付穴
カ ラ ー: ブラック(DS40SEB-CMB)、ホワイト(DS40SEW-CMB)




FRONT VIEW

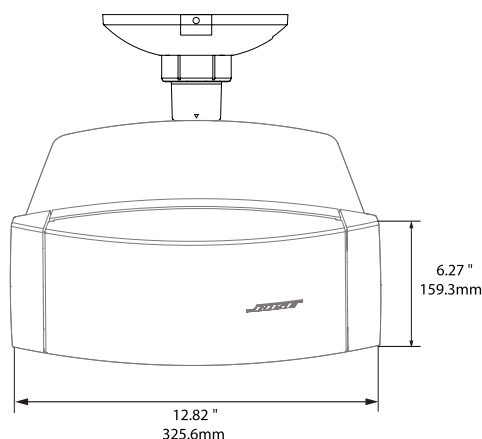


RIGHT VIEW

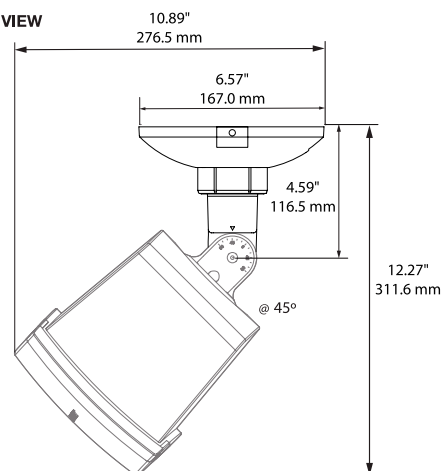

BRACKET TOP

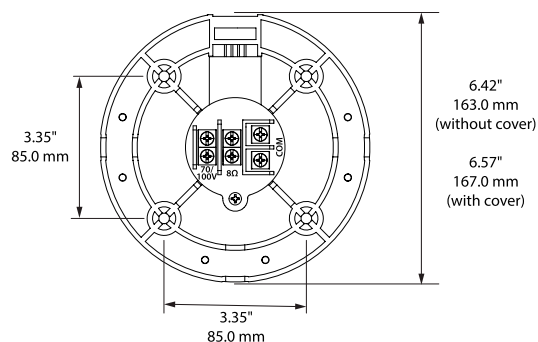

BRACKET BACK

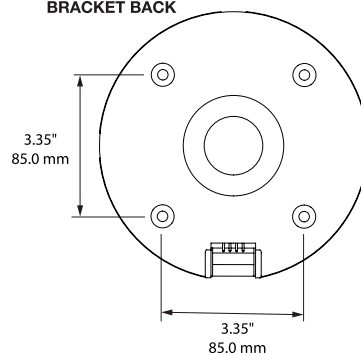

単位:mm