
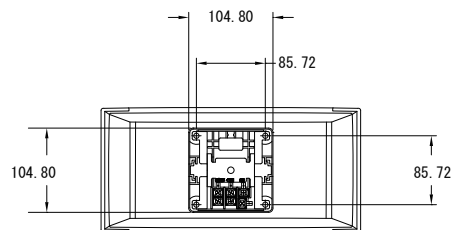


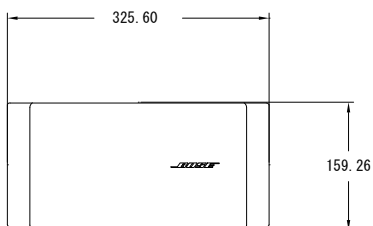
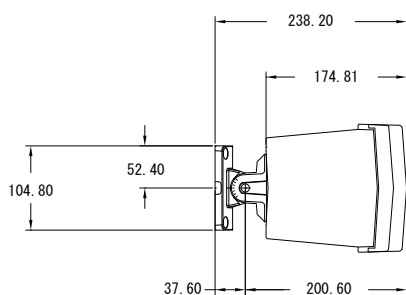


MODEL DS40SEB/DS40SEW

種 別 スピーカーシステム(屋内・屋外兼用)
仕 様

ユニット構成: 11.5cmフルレンジドライバー×1
許 容 入 力: 40W
インピーダンス: 8Ω、70V/100V伝送対応
タ ッ プ 設 定: 70V伝送時: 2.5、5、10、20、40W
100V伝送時: 5、10、20、40W
タップ初期設定値: 2.5W(70V伝送時)/5W(100V伝送時)
感 度: 87dB SPL(1W@1m, pink noise)
最大音圧レベル: 103dB SPL(1m/pink noise)、109dB SPL(peak)
再生周波数帯域: 80Hz - 16kHz(-3dB)
指 向 特 性: 水平125°、垂直125° (-6dB, average 1-4kHz)
振 り 角 度 壁掛けブラケット使用時
横向き設置時 水平: 左右30° または垂直: +30~-45° (15° ずつ調節可能)
縦向き設置時 水平: 左45° ~右30° または垂直: ±30° (15° ずつ調節可能)
入 力 端 子: ネジ式ターミナル(付属ブラケット部)
外 形 寸 法: 325.60(W) x 159.26(H) x 174.81(D)mm 本体のみ
質 量: 約3.5 kg 本体のみ(壁掛けブラケット取付時: 約3.9 kg)
付 属 ブ ラ ケ ッ ト: 壁掛けブラケット
防 塵 ・ 防 水 規 格: IP55(IEC529)
落下防止ワイヤー取付穴: M4 深さ9mm(スピーカー背面)
カ ラ ー: ブラック(DS40SEB)、ホワイト(DS40SEW)
発 売 日: 2010年 8月

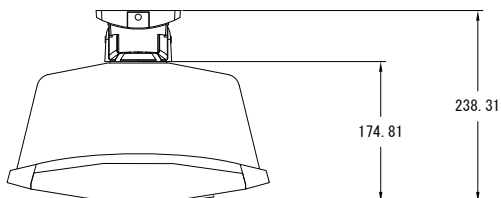

A矢視図

単位: mm