

## MODEL **FS16W, FS16B**

**種 別** 埋め込みスピーカー  
**仕 様**

許 容 入 力 : 16W 100V伝送 625Ω 選択時  
16W 8Ω時

インピーダンス : 70V/100V伝送対応 1W、2W、4W、8W、16Wタップ又は8Ω

感 度 : 84dB/W/m SPL

最 大 音 圧 : 96dB SPL

伝 送 周 波 数 特 性 : 80Hz~16kHz(±3dB)

使 用 ユ ニ ッ ト : フルレンジ 5.7 cm × 1

入 力 端 子 : ネジ式ターミナル

カ ラ : ホワイト(FS16W)、ブラック(FS16B)


サ イ ズ : 本 体...φ238.8(W)×179.8(D)mm  
          グリル...φ194.8 mm  
          取付開口寸法...φ203 mm

質 量 : 1.8 kg


材 質 : キャビネット...プラスチック、グリル...パンチングメタル




**発 売 日** 2003年10月

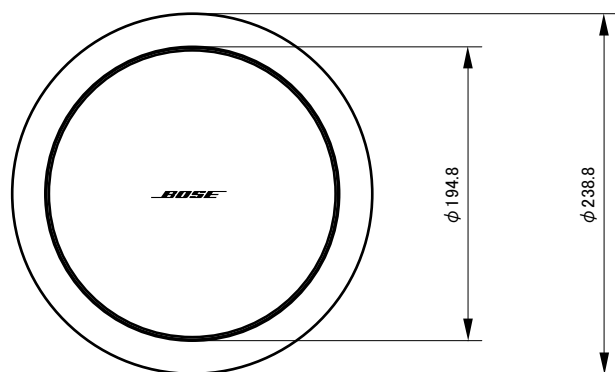

正面

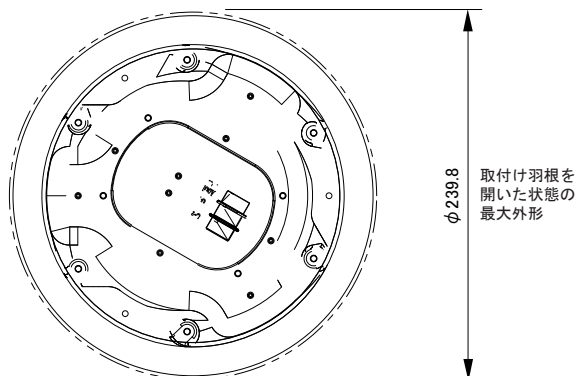

A矢視図

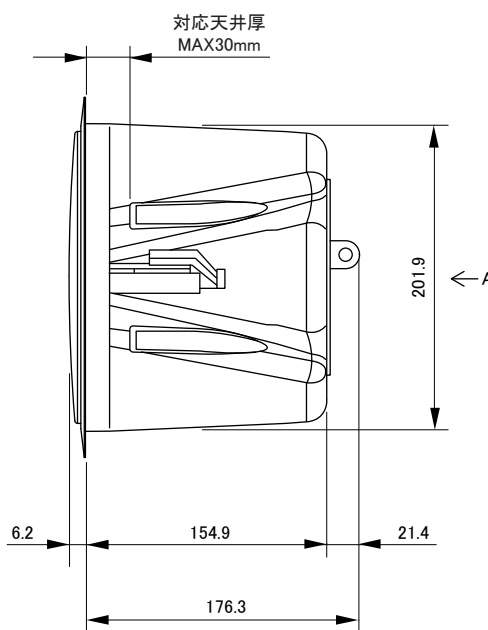

側面

単位 : mm