


MODEL L1™ model I system

種別 スピーカーシステム 仕様

<L1スピーカー>
 ユニット構成 5.7cmドライバー×24
 再生周波数帯域 120Hz~15kHz(±3dB)
 指向特性 水平:160°
 インピーダンス 4Ω(L1スピーカー 上下結合時)
 質量 上部:6kg、下部:7kg(L1スピーカー 上下分割時)
 <PS1パワースタンド>
 定格出力 250W×2(L1スピーカー用:250W、
 B1ベースモジュール用:250W)
 入力端子 Input(CH1・CH2):XLR(バランス)/標準フォーン
 (アンバランス)コンポ端子
 Line IN(CH3・CH4):標準フォーン(アンバランス)
 インサート端子 Insert(CH1・CH2):標準フォーン
 (アンバランス、センド/リターン)
 最大入力レベル Input(CH1・CH2):+10dBV(Mic)、+18dBV(Line)
 Line IN(CH3・CH4):+18dBV
 入力インピーダンス Input(CH1・CH2):2.2kΩ(バランス時)、
 909kΩ(アンバランス時)
 Line IN(CH3・CH4):10kΩ
 ファンタム電源 Phantom(CH1・CH2):+24VDC

出力端子 Line OUT(CH1・CH2):XLR(バランス、+4dBu)
 Bass-Line OUT:標準フォーン(バランス、
 -4dBu/アンバランス、-10dBu)
 Data OUT:S/PDIFデジタル音声出力(44.1kHz、
 CH1+CH2 Sum)
 B1 Bass Module:NL4(スピーコン)×1
 外形寸法 662(W)×661(D)×130(H)mm(PS1単体)
 質量 16kg(PS1単体)
 消費電力 1,000W
 電源電圧 AC100V 50/60Hz
 <L1™ model I system セットアップ時>
 外形寸法 662(W)×661(D)×2106(H)mm
 総質量 29kg
 付属品 R1リモートコントローラー、R1専用ケーブル、
 AC電源ケーブル、L1スピーカー専用キャリー
 バッグ、PS1パワースタンド専用キャリーバッグ、
 CD-ROM、スペア用ヒューズ
 発売日 2008年4月

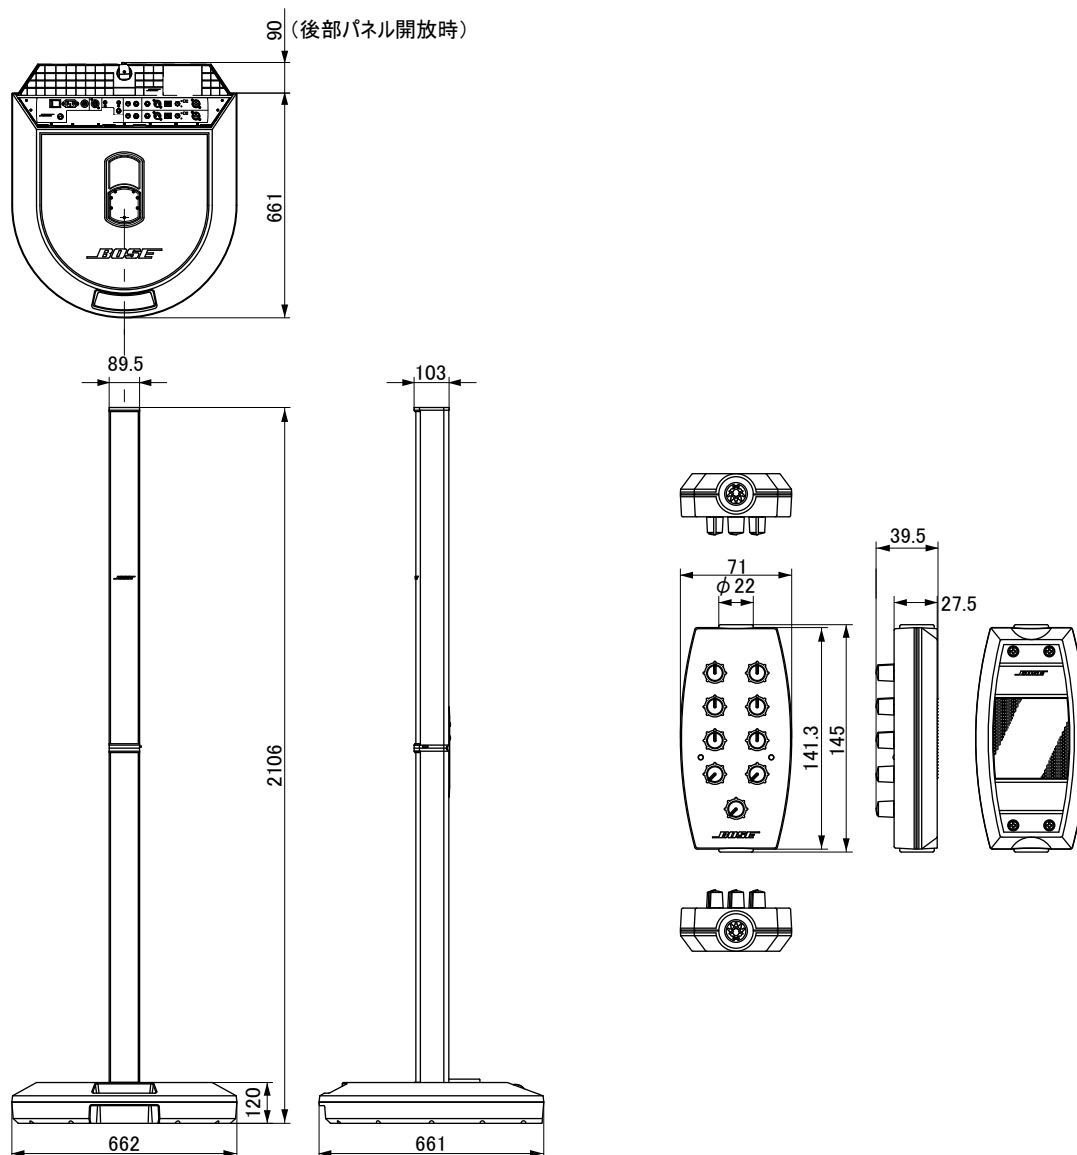

単位:mm