


## MODEL RMUBRKT / WBPWR-50

### 種 別 スピーカーブラケット 仕 様

対 応 モ デ ル	RMU208, RMU206, RMU108, RMU105, F1 Model 812, Panaray 402 Series IV
用 途	壁掛けブラケット
振 り 角 度	・RMU208使用時 横向き設置 垂直:0 - 30° 水平:±15° 縦向き設置 垂直:0 - 15° 水平:±60° ・RMU206使用時 横向き設置 垂直:0 - 30° 水平:±20° 縦向き設置 垂直:0 - 20° 水平:±50° ・RMU108使用時 横向き設置 垂直:0 - 30° 水平:+20~-30° または-20~+30° (ブラケット向きによる) 縦向き設置 垂直:0 - 25° 水平:±55° ・RMU105使用時 縦向き設置 垂直:0 - 25° 水平:±55° ・F1 Model 812使用時 横向き設置 垂直:0 - 30° 水平:±15° 縦向き設置 垂直:0 - 15° 水平:±45° ・Pанaray 402 Series IV使用時 横向き設置 垂直:0 - 30° 水平:+50~-10° または-10~+50° (ブラケット向きによる) 縦向き設置 垂直:0 - 30° 水平:±55°
質 量	量: 約 1,200g
力 ラ	一: ブラック(RMUBRKT BLK) / (WBPWR-50B) ホワイト(RMUBRKT WHT) / (WBPWR-50W)
使 用 環 境	屋内専用(RMUBRKT)、全天候対応(WBPWR-50)
付 属 品	品: 取付ネジ一式
発 売 日	日: 2015年 8月(RMUBRKT) 2016年 8月(WBPWR-50)

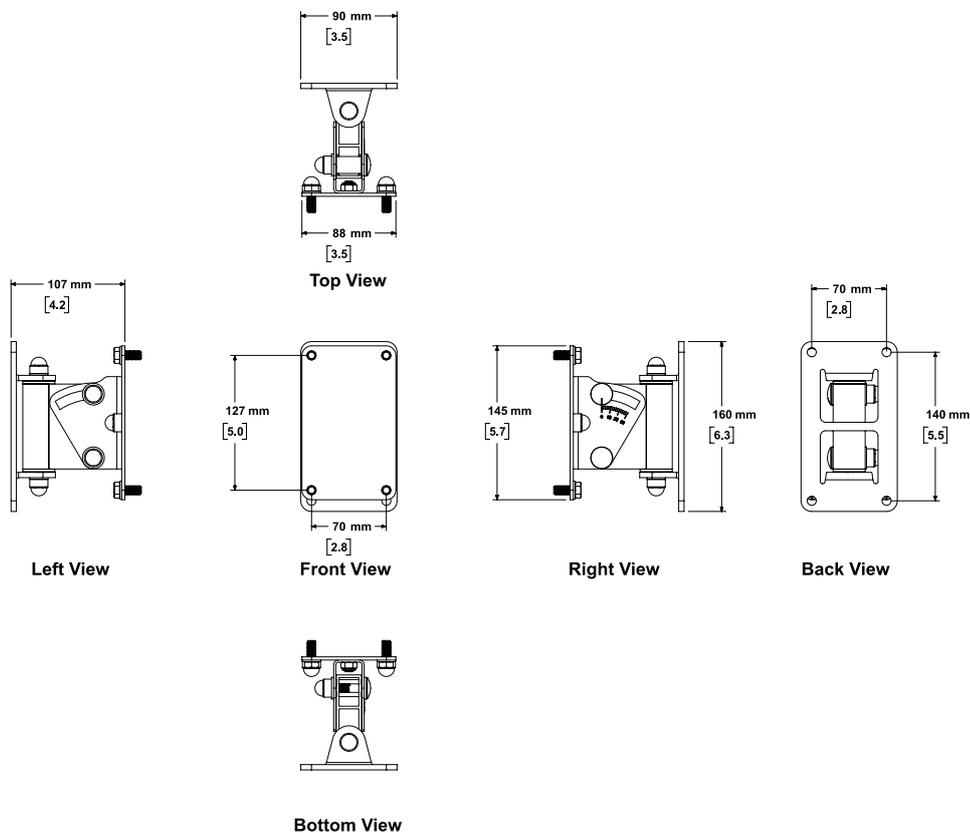

単位: mm