



MODEL ControlSpace® WP22B-D

種 別 Dante™エンドポイント
仕 様


オーディオ入力	
入力チャンネル数	アナログ2ch (バランス、マイク/ラインレベル)
入力端子	XLR×2
ファンタム電源	+48VDC、入力ごとにソフトウェアで選択可能
ゲイン設定	0 / +25 / +40dB、ソフトウェアで選択可能
入力インピーダンス	任意のゲイン設定で1.8kΩ以上
入力換算ノイズ	-115dBu (+40dBゲイン)
最大入力レベル	+12dBu @ 0dBゲイン
オーディオ出力	
出力チャンネル数	アナログ2ch (バランス、ラインレベル、Dante信号損失時オートミュート)
出力端子	XLR×2
出力ゲイン	0 dB
残留ノイズ	-90dBu未満
最大出力レベル	+12dBu
適合ソフトウェア	
適合ソフトウェア	ControlSpace® Designer™ software v4.2以上
その他	
A/Dコンバータ	48 kHz, 24-bit
全高調波歪率	< 0.01% at any gain
PoEクラス	Class 0 802.3af PoE PD準拠
外形寸法	70mm x 91mm x 48mm
動作温度範囲	0°C - 40°C




Top View

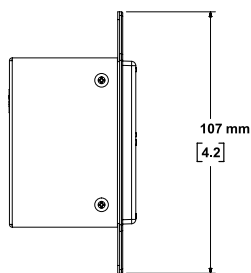


Left View

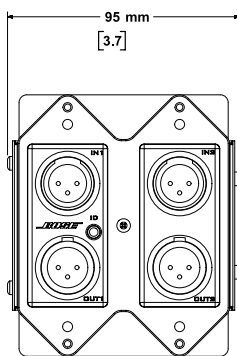


Front View

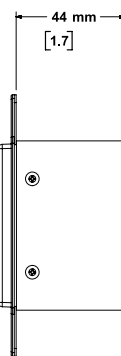

Right View

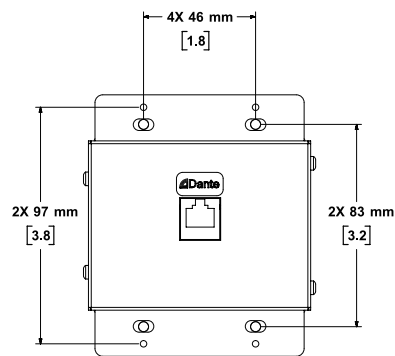

Back View



Bottom View

単位: mm [inch]