

## MODEL 32

### 種別 埋め込みスピーカー 仕様

許容入力 : 32W/16W/8W/4W/2W/1W (rms IEC268-5)	指向性 : 132° (at 1~4kHz, -6dB)
インピーダンス : 310 /620 /1250 /2500 /5k /10k	カラー : 本体...ブラック グリル...ホワイト (マンセル3属性値 5.5P 9.0/1.5近似)
使用ユニット : 11.5cmフルレンジドライバー×1	サイズ 本体... 268×212.8 (D) mm
再生周波数帯域 : 80Hz~16kHz	グリル... 274.2×10.3 (D) mm
入力端子 : ネジ式ターミナル	取付開口... 238~244mm
感度 : 88dB-SPL/1W/1m (スピーチ)	重量 : 2.1kg
87dB-SPL/1W/1m (ミュージック)	材質 : キャビネット...金属
最大音圧 : 103dB-SPL (スピーチ)	グリル...パンチングメタル
102dB-SPL (ミュージック)	付属品 : 安全ワイヤー、コードブッシュ





② 非常用放送設備認定品



スピーカー型式	コーン型		ホーン型		複合型	
	M級	L級	L級	L級	L級	L級
定格入力	1W	2W	4W	8W	16W	32W
インピーダンス	10k	5k	2500	1250	620	310

発売日 '96.3月

但し、ドライバ単位のインピーダンスは2

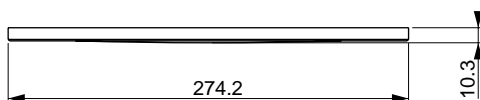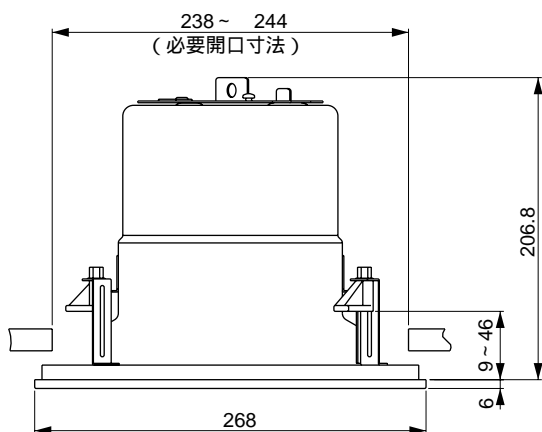

グリル寸法

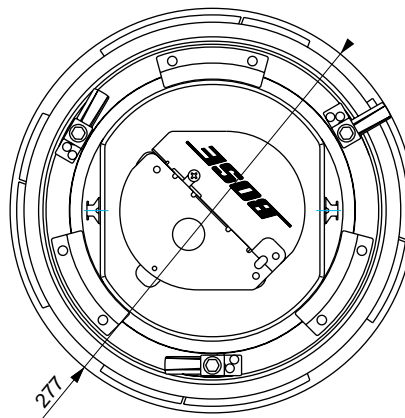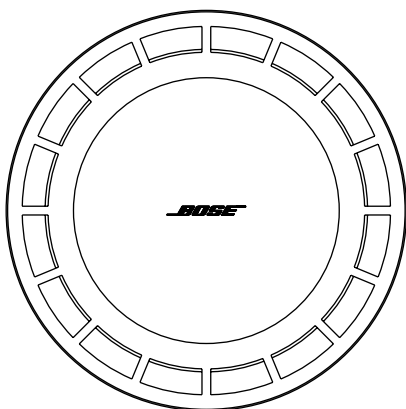

背面図

単位 : mm