


**品番
種別
仕様**

802C-III
システムコントローラー

入カレベル	- 10dB、+ 4dB (切り替え：+ 4dB=1.23V=0VU)
入力インピーダンス	2k (4dB入力時) 10k (- 10dB入力時)
最大出力レベル	7.0V(max, 10k)
出力インピーダンス	100
チャンネルセパレーション	60dB
歪率	0.05%以下
入力端子	XLR-3-31相当コネクター × 2
出力端子	High frequency output : XLR-3-32相当コネクター × 2 Low frequency output : XLR-3-32相当コネクター × 2 入力端子・出力端子とも極性は、ピン1グラウンド、ピン2ホット、ピン3コールド
消費電力	12W
電源	AC100V、50/60Hz
サイズ	483(W) × 44(H) × 203(D)mm(EIA 1U)
質量	3.2kg

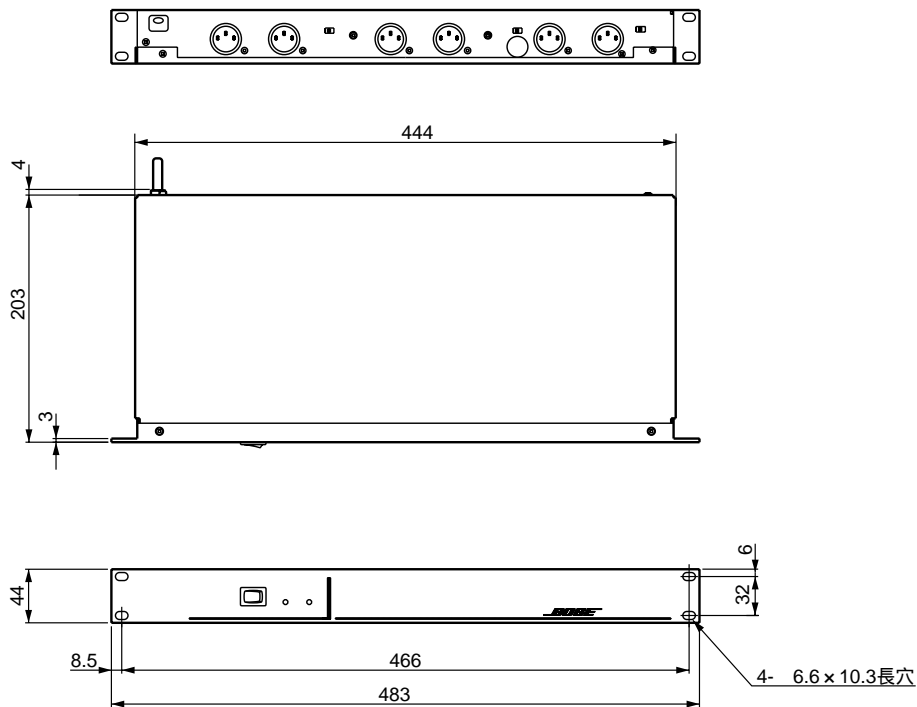

(単位) = mm