

MODEL 8/32C

種 別 システムコントローラー 仕 様

ページ入力感度 / 入力インピーダンス

マイク : 5mV/3k

ライン : 100mV/200k

チャンネルA、チャンネルB

入力感度 / 入力インピーダンス

200mVスイッチポジション : 200mV/15k

2Vスイッチポジション : 1V/2k

ライン出力 (ノンイコライズド)

出力レベル : 6V RMS (最大)

出力インピーダンス : 600

周波数帯域 : 40Hz ~ 20kHz

ページング : チャンネルA/チャンネルB独立切り替え

Model32 出力 (イコライズド)

出力レベル : 6V RMS (最大)

出力インピーダンス : 600

周波数帯域 : 80Hz ~ 16kHz

ページング : チャンネルA常時ON/チャンネル切り替え

電源電圧 : AC100V 50/60Hz




定格消費電力 : 7W

サイズ : 483 (W) × 44 (H) × 210.5 (D) mm

重量 : 2.5kg



発売日 '95.12月

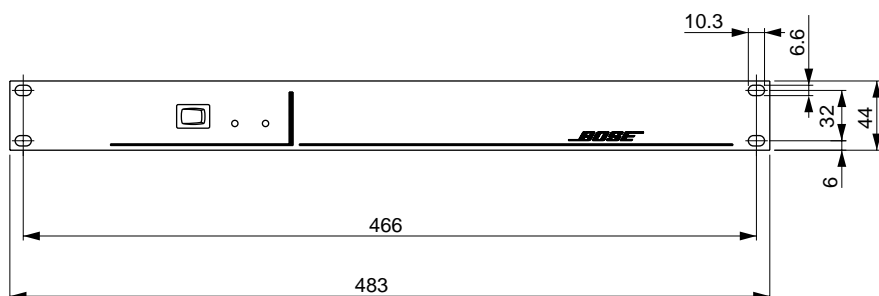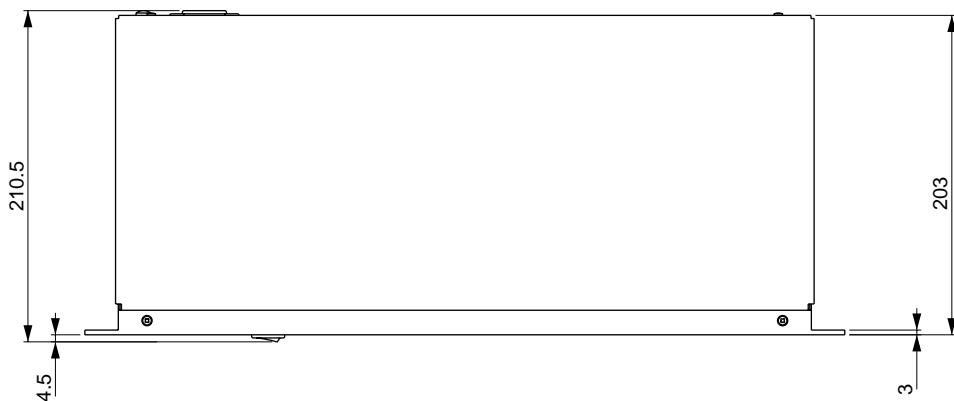

単位 : mm