

MODEL FSE-4

種 別 マルチゾーンDSPアンプ
仕 様

定 格 出 力 : 合計400Wを最大4CHへ自由に分配可能
(ハインピーダンス専用100Vライン/70Vライン 切替可)

再 生 周 波 数 特 性 : 20Hz~20kHz (±3dB)

入 力 感 度 / 入 力 イ ン ピ ー ダ ン ス : LINE: -20dBV~20dBV(25kΩ)不平衡RCAコネクタ
MIC: -60dBV~0dBV(3.3kΩ)平衡ユーロブロックコネクタ
DIRECT: 0dBV (2.5kΩ) 平衡ユーロブロックコネクタ

オ ー ト ボ リ ュ ー ム マ イ ク 入 力 : 1~4 ユ ー ロ ブ ロ ッ ク コ ネ ク タ

サ ンプ リ ング レ ー ト : 44.1kHz

A / D コ ン バ ー タ ー : 24bit 128x oversampling

D / A コ ン バ ー タ ー : 24bit 128x oversampling

全 高 調 波 歪 率 : 1.0%以下(定格出力時)

S N 比 : 97dB以上

電 源 電 圧 : AC100V 50/60Hz




消 費 電 力 : 200W(定格消費電力)600W(最大消費電力)60W(無信号時)

外 形 寸 法 : 438.1(W) × 129.7(H) × 393.7(D)mm

質 量 : 13.6kg

カ ラ : ブラック

発 売 日 2003年10月

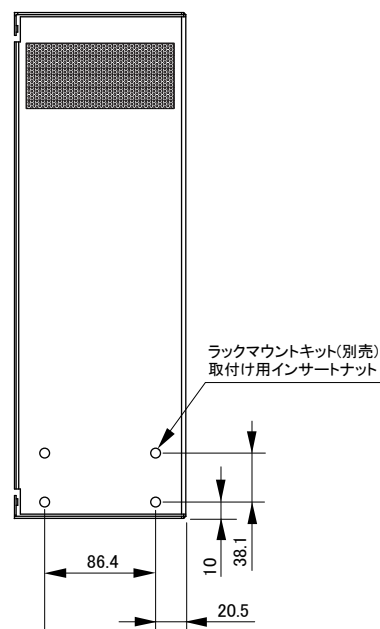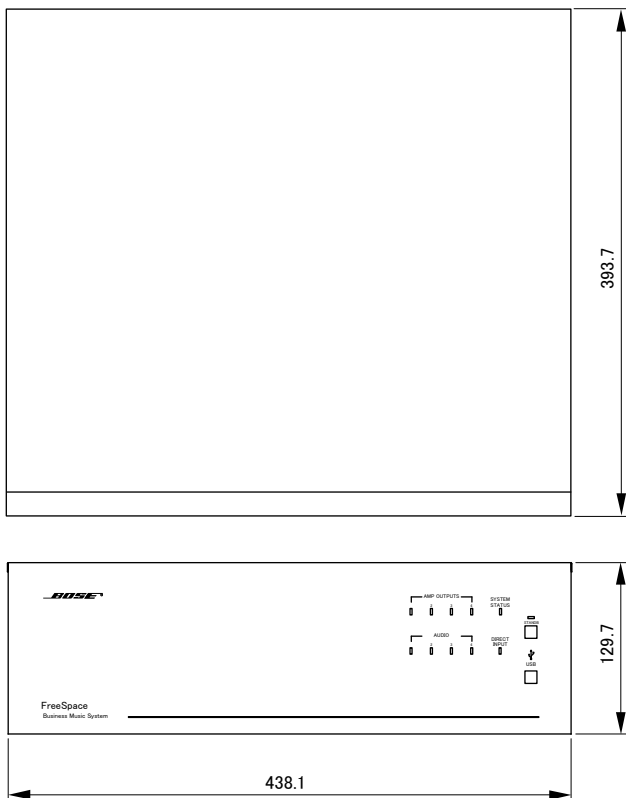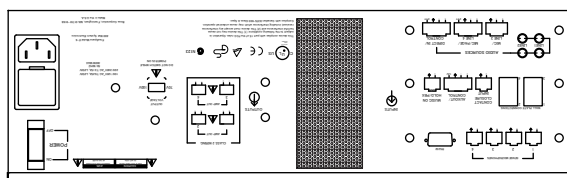

単位 : mm