


## MODEL FS3MB/FS3MW

### 種 別 サブウーファー 仕 様

再生周波数帯域：50Hz～230Hz(±3dB)、40Hz～315Hz(-10dB)  
 インピーダンス：5Ω 70V/100V伝送対応  
 許容入力：200Wモノラル(70V/100V伝送時)、50W/chステレオまたは100Wモノラル(ローインピーダンス)  
 タップ設定：25W/50W/100W/200W(70V/100V伝送時)  
 感 度：76dB SPL(1W@1m、pink noise)  
 最大音圧レベル：96dB SPL(1m、pink noise)  
 入力端子：ネジ式ターミナル  
 外形寸法：222.3(W)×356.3(H)×342(D)mm  
 質 量：約7.9kg  
 付 属 品：アコースティクススペースモジュール壁取付用ブラケット  
 アコースティクススペースモジュール用コネクターカバー

発 売 日：2001年11月

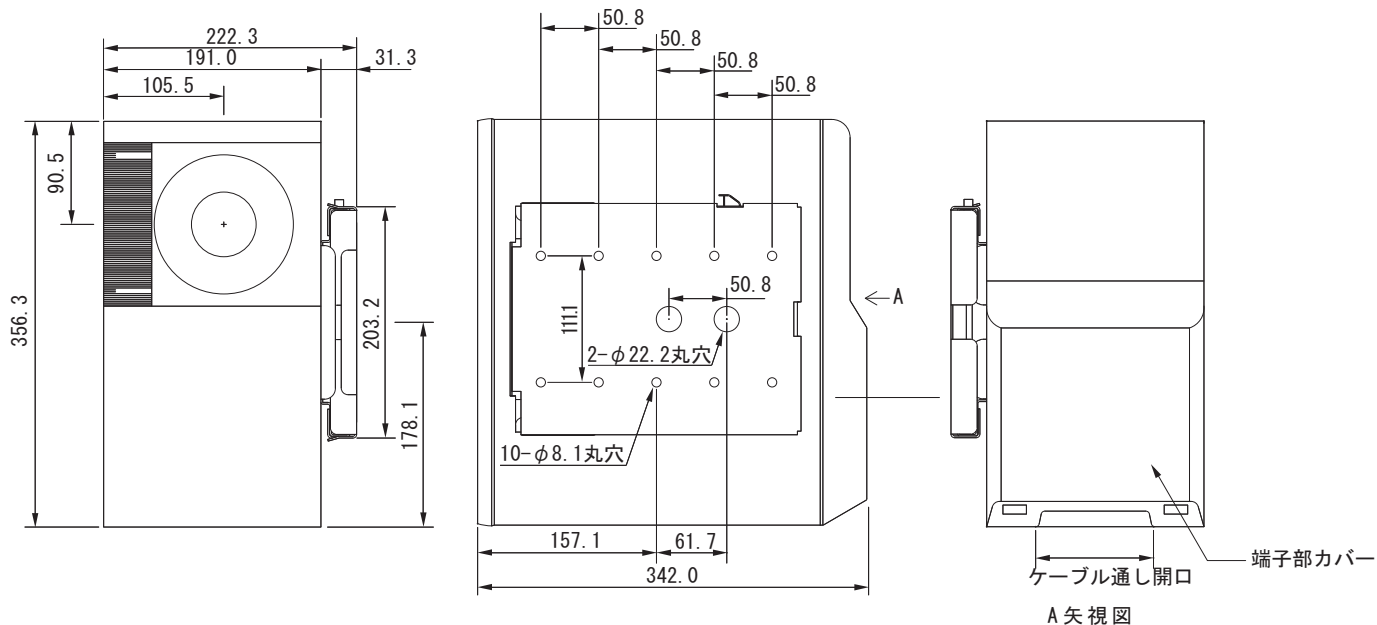

単位:mm