



MODEL FS4400 (FreeSpace® 4400 Business Music System)

種 別 マルチゾーンDSPアンプ 仕 様

定 格 出 力: 400W(最大4CHへ分配可能、ハイインピーダンス専用、100V/70Vライン切替可能)

周 波 数 特 性: 20Hz~20kHz (±3dB)

全高調波歪率: 1.0%以下

ク ロ ス ト ーク: 70dB以上

S N 比: 97dB以上

サンプリングレート: 44.1kHz

AD/DAコンバータ: 24bit, 128x oversampling

L i n e 入 力: -30dBV~+17dBV(25kΩ)、
(LINE1、2) RCAピン(アンバランス、モノミックス)

M i c 入 力: -60dBV~+17dBV(1.36kΩ)、
(AUX MIC/LINE3) ユーロブロック(バランス)

P a g e 入 力: -60dBV~+17dBV(1.36kΩ)、
(PAGE/MIC/LINE4) ユーロブロック(バランス)

D i r e c t 入 力: 0dBV(10kΩ)、ユーロブロック(バランス)

(DIRECT IN/CONTROL)

オートリ्यूームマイク入力: ユーロブロック(アンバランス)

(ZONE1~4)

ラ イ ン 出 力: ユーロブロック(バランス、300Ω)
(LINE OUTPUT ZONE4)

電 源 電 圧: AC100V (50/60Hz)

消 費 電 力: 200W (最大: 600W、無信号時: 60W)


外 形 寸 法: 420(W) × 131(H) × 416(D)mm

(本体のみ、ラックマウント金具除く)

質 量: 14.1kg

付 属 品: AC電源コード、FreeSpace4400 Installer™
Software ディスク、ユーロブロックコネクター
一式、ラックマウント金具一式、ゴム足×4

発 売 日: 2008年2月

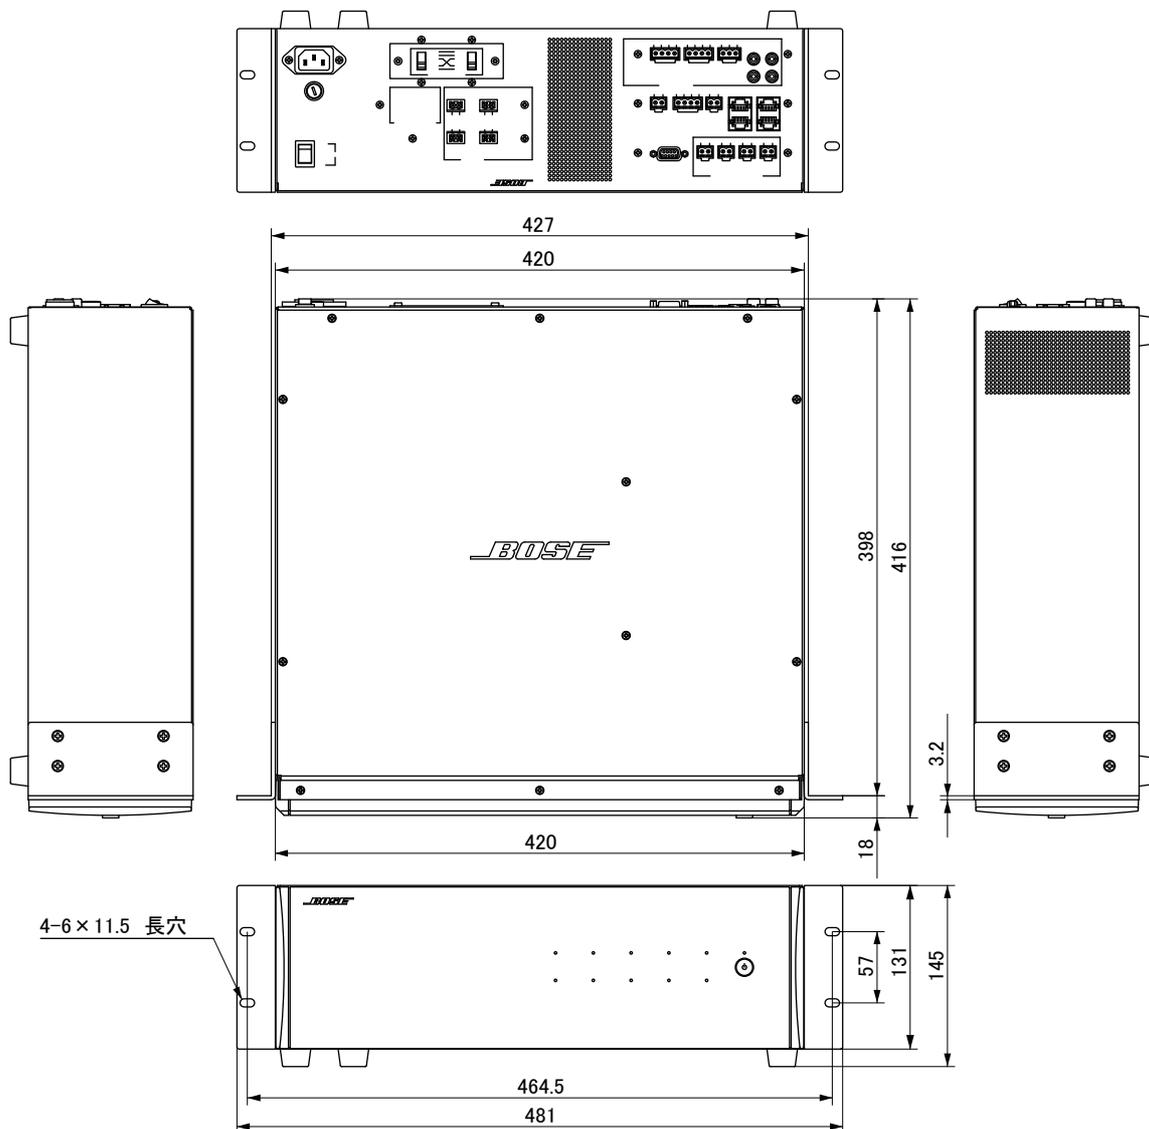

単位: mm