




MODEL IZA 190-HZ / IZA 250-LZ

種 別 パワーアンプ
仕 様

定格出力				
アンプ出力	IZA 250-LZ : 2 x 50W @ 4Ω、2 x 25W @ 8Ω / IZA 190-HZ : 1 x 90W @ 70/100V			
オーディオパフォーマンス				
周波数特性 (+0/-3 dB, @1W reference 1 kHz)	IZA 250-LZ : 40 Hz - 20 kHz / IZA 190-HZ : 60 Hz - 20 kHz			
全高調波歪率 (定格出力時)	IZA 250-LZ : 0.3% 以下 / IZA 190-HZ : 1% 以下			
チャンネルセパレーション (クロストーク)	- 60 dB 以下 (定格出力以下、1 kHz)			
ダイナミックレンジ	88 dB			
入力				
入力タイプ	Line 入力	Mic/Line 入力	Page 入力	AUX 入力
入力系統	2 (アンバランス)	1 (バランス)	1 (バランス)	1 (アンバランス)
入力端子	RCA ピン	XLR/標準フォーン (TRS) コンボ端子	4 ピンユーロブロック	3.5mm ステレオミニ (TRS)
入力インピーダンス	20 kΩ	2 kΩ	2 kΩ	20 kΩ
最大入力レベル	+10 dBv	+10 dBv	+10 dBv	+10 dBv
入力レベル	0 dBv	-40 dBv	-40 dBv	0 dBv
出力				
	アンプ出力 (IZA 250-LZ)	アンプ出力 (IZA 190-HZ)	AUX 出力	
出力 ch / 出力端子	2 / ネジ式スピーカー端子	1 / 3 ピンユーロブロック	1 (アンバランス) / RCA ピン	
出カインピーダンス	4Ω	N/A	400Ω	
AUX 出力レベル	0 dBv (max)			
内蔵スピーカー DSP				
A/D、D/A コンバータ	24-bit / 48 kHz			
プロセッシング機能	Loudspeaker EQ、Bose Opti-voice® paging、Dynamic Equalization			
スピーカー EQ プリセット	DS16 Loudspeakers、DS40 Loudspeakers、High-Pass Filter (HPF)			
電気特性				
電源電圧 (±10%)	AC100V 50/60 Hz			
消費電力	200W (最大)、15W (無信号時)			
プロテクション	High temperature、Short			
その他 仕様				
ラックサイズ	1U ハーフラック・サイズ			
動作温度範囲	0°C - 40°C			
質量	IZA 250-LZ : 2 kg、IZA 190-HZ : 3 kg			



発売日 : 2011 年 12 月

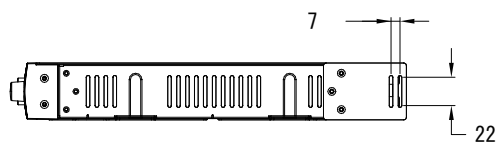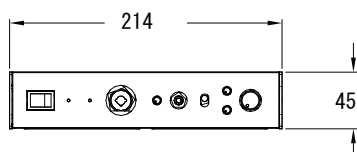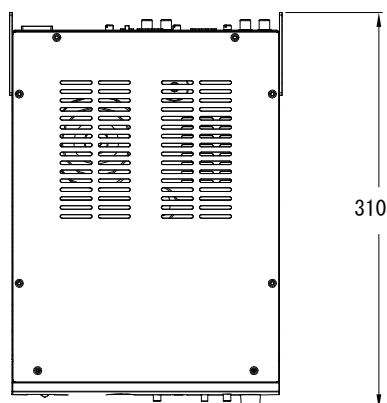

単位 : mm