


**品番
種別
仕様**

パナレーシステムコントローラー
システムコントローラー

アナログ入力部
入力インピーダンス 2CH XLR 平衡
21k Ω (平衡)
最大入力レベル +18dBu
最小入力レベル 0dBu
感 度 @9dB headroom: -12dBu to +9dBu
A/D コンバーター 24 bit, 128 x oversampling bitstream
ダイナミックレンジ 95dB typ, 20Hz~20kHz
T H D Typ 92dB (0.0025%)、1 kHz
周 波 数 特 性 20Hz~20kHz: +0/-0.1 dB
ク ロ ス ト ー ク -100dB以下、20Hz~20kHz

アナログ出力部
平衡インピーダンス 4CH XLR 平衡
40 Ω (平衡)
最大出力レベル +18dBu (balanced)
出 力 レ ン ジ 20/14/8/2 dBu 平衡
D/A コンバーター 24 bit, 128 x oversampling bitstream
D/A 変 換 遅 延 0.63 ms @ 48 kHz/44.1 kHz
ダイナミックレンジ 100 dB typ 20 Hz~20 kHz
T H D Typ 94dB以下 (0.002%)、1 kHz +20dBu
周 波 数 特 性 20Hz~20kHz: +0/-0.5dB
ク ロ ス ト ー ク -100dB以下、20Hz~20kHz
電 源 電 圧 100~240 VAC, 50/60 Hz (自動選択)
消 費 電 力 15W以下

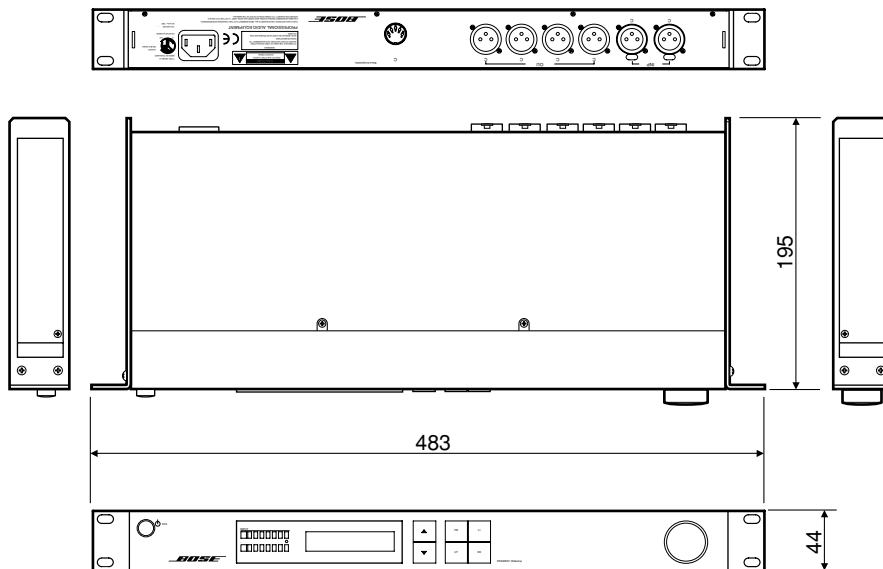

(単位)=mm