
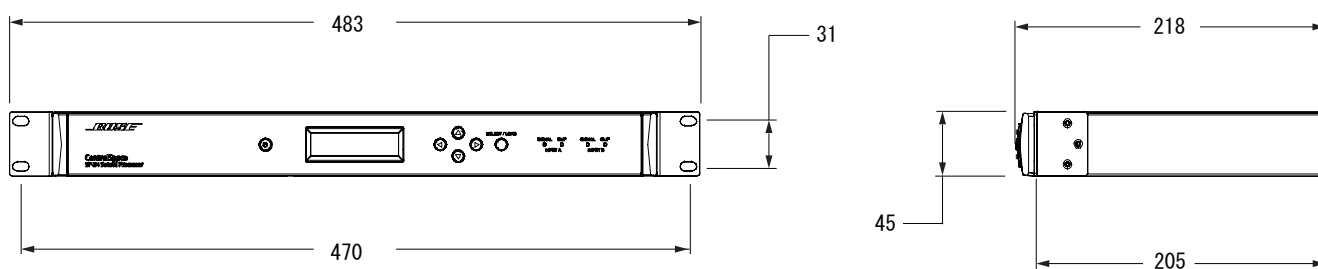


## MODEL ControlSpace® SP-24

種 別 デジタルシグナルプロセッサ—  
仕 様

入	カ: アナログ2ch(バランス) XLR	ダイナミックレンジ: 107 dB	
入	カインピーダンス: 2.2 k $\Omega$ @1 kHz	LEDインジケータ: 緑色(信号入力時)、赤色(クリップ)	
最大	入カレベル: +18 dBu	電源電圧(±10%): AC100V 50/60 Hz	
感	度: 0/+6/+18 dBu(選択可)	消費電力: 15W(最大)	
出	カ: アナログ4ch(バランス) XLR	動作温度範囲: 0 °C - 45 °C	
出	カインピーダンス: 200 $\Omega$	外形寸法: 483(W) × 45(H) × 218(D)mm	
最大	出カレベル: +18 dBu	質	量: 2.7 kg
レ	イテンシー: 1.52 ms		
A/D、D/A	コンバーター: 24-bit / 48 kHz		
周	波数特性: 20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB)		
全	高調波歪: 0.015%		
ク	ロストーク: 100 dB		

発 売 日: 2012年 8月

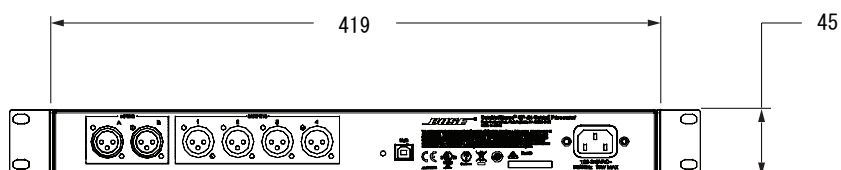

単位: mm