



MODEL ZA2120-HZ

種 別 パワーアンプ 仕 様


定格出力	2 x 120W @ 70/100V		
アンプ出力			
オーディオ性能			
周波数特性	55Hz~20kHz (+0/-3dB @ 1W基準1kHz)		
THD+N	≤0.3 % (定格出力時)		
チャンネル分離(クロストーク)	≤-58dBu (定格出力未満、1kHz)		
ダイナミックレンジ	88dB		
オーディオ入力			
入力チャンネル	アンバランス(x1)、バランス(x1)		
コネクター	ステレオRCA、ユーロブロック(5ピン)		
入力レンジ	-8~22dBu		
入力インピーダンス	20kΩ		
最大入力レベル	22dBu		
公称入力レベル	4dBu		
オーディオ出力			
出力数	2		
コネクター	ユーロブロック(2ピン・オス)		
公称出力レベル	2 x 120W @ 70/100V		
インジケーターおよびコントロール			
電源LED	青色点灯は電源投入、青色点滅はスタンバイモードを示す		
INPUT SIGNAL CLIP LED	-37~11dBuの入力信号で緑色、11dBuを超えると赤色		
OUTPUT SIGNAL CLIP LED	-46~-2dBFSの出力信号で緑色、-2dBFSを超えると赤色(約80W/チャンネル、各出力120ワットは0dBFS)		
コントロール、フロントパネル	電源オン/オフ		
コントロール、リアパネル	自動スタンバイ: オン/オフスイッチ、入力: デュアル/ミックス(SUMMED)スイッチ、リモート1制御: ゾーン1/ゾーン1+2スイッチ、出力電圧: 70/100Vスイッチ、ミュート、出力トリム、リモート(x2)		
電氣的仕様			
電源電圧	100~240VAC(±10%、50/60Hz)		
消費電力	23W(スタンバイ)、300W(最大)		
電源コネクター	標準IEC(C14)		
最大突入電流	12.6アンペア(230VAC/50Hz)、7.8アンペア(120VAC/60Hz)		
過負荷保護	高温、出力ショート、過度に低いまたは高い電源電圧		
物理的仕様			
外形寸法	44mm(H) x 483mm(W) x 324mm(D)(1.7インチ x 19.0インチ x 12.8インチ)		
梱包質量	約5.2kg(11.5lb)		
質量	約3.9kg(8.5lb)		
冷却システム	単一ファンによる左から右への連続空冷		
その他			
入力(制御)	オプションのボリュームコントローラー「DXA VC」のリモート入力(x2)、通常オープンなコンタクトクローゼージャーからミュート入力制御		

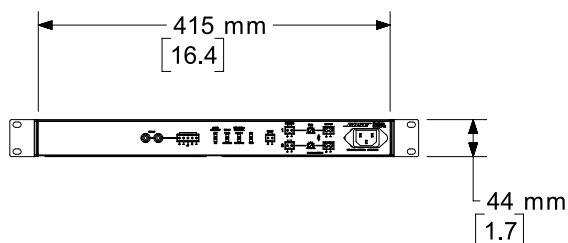

BACK VIEW

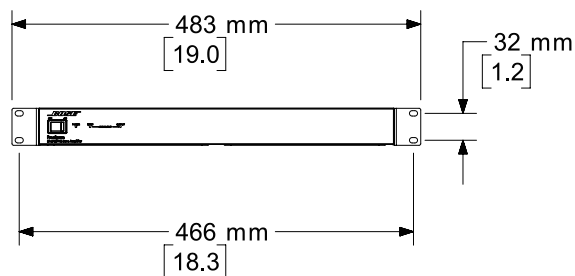

FRONT VIEW

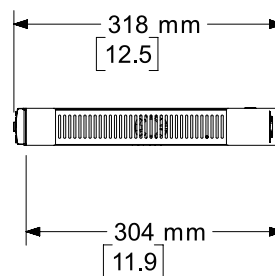

RIGHT VIEW

単位: mm [inch]