


## MODEL ControlSpace® WP22BU-D

種 別 Dante™エンドポイント

オーディオ入力	
入力チャンネル数	アナログ2ch、XLRバランスおよびRCA/3.5mmアンバランス
入力端子	XLR×1、RCAペア×1、3.5mm TRS×1
ファンタム電源	+48VDC、ソフトウェアで選択可能（XLR入力のみ）
ゲイン設定	0/+25/+40dB、ソフトウェアで選択可能（XLR入力のみ）
入力インピーダンス	任意のゲイン設定で1.8kΩ以上
入力換算ノイズ	-115dBu（+40dBゲイン）
最大入力レベル	+12dBu @ 0dBゲイン
オーディオ出力	
出力チャンネル数	アナログ2ch （XLRバランスおよび3.5mmアンバランス、Dante信号損失時オートミュート）
出力端子	XLR×1、3.5mm TRS×1
残留ノイズ	-90dBu未満
最大出力レベル	+12dBu
適合ソフトウェア	
適合ソフトウェア	ControlSpace® Designer™ software v4.2以上
その他	
A/Dコンバータ	48 kHz、24-bit
全高調波歪率	< 0.01% at any gain
PoEクラス	クラス0（IEEE 802.3af）
外形寸法	70mm x 91mm x 48mm
動作温度範囲	0°C - 40°C

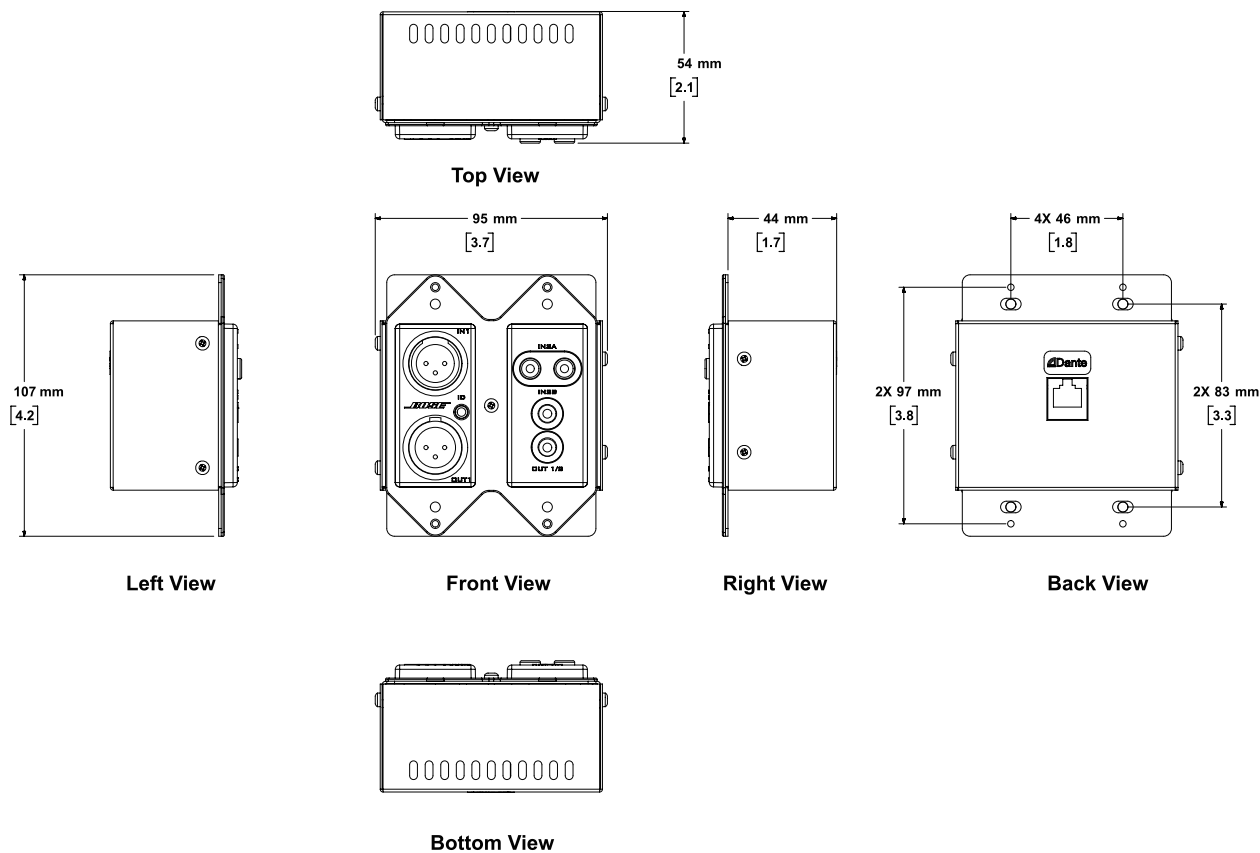

単位: mm [inch]