
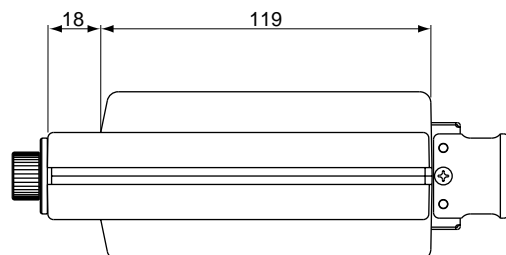
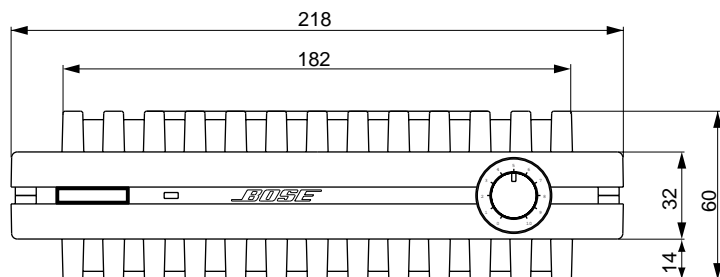


## MODEL 1702

### 種 別 パワーアンプリファイヤー 仕 様

定格出力 : 50W (1kHz, 4 )  
 入力感度 : 150mV (600 ターミネーターON時)  
 入力インピーダンス : 44k (600 ターミネーターOFF時)  
 S N 比 : 85dB以上 (IHF-A)  
 全高調波歪率 : 0.1%以下 (1kHz定格出力時)  
 電源電圧 : AC100V 50/60Hz  
 定格消費電力 : 50W  
 入 力 : Line...モノ1系統 (XLR-3-31)  
 出 力 : Line...モノ1系統 (XLR-3-32) Speaker...モノ1系統 スナップインターミナル a・b選択 b・2P標準ジャック  
 EQ切り換え : 3ポジション (101、301、BYPASS)  
 出力電圧 : AC 100V 50/60Hz MAX200W  
 サ イ ズ : 218 (W) × 60 (H) × 177 (D) mm  
 質 量 : 2.8kg

発 売 日 '84.3月

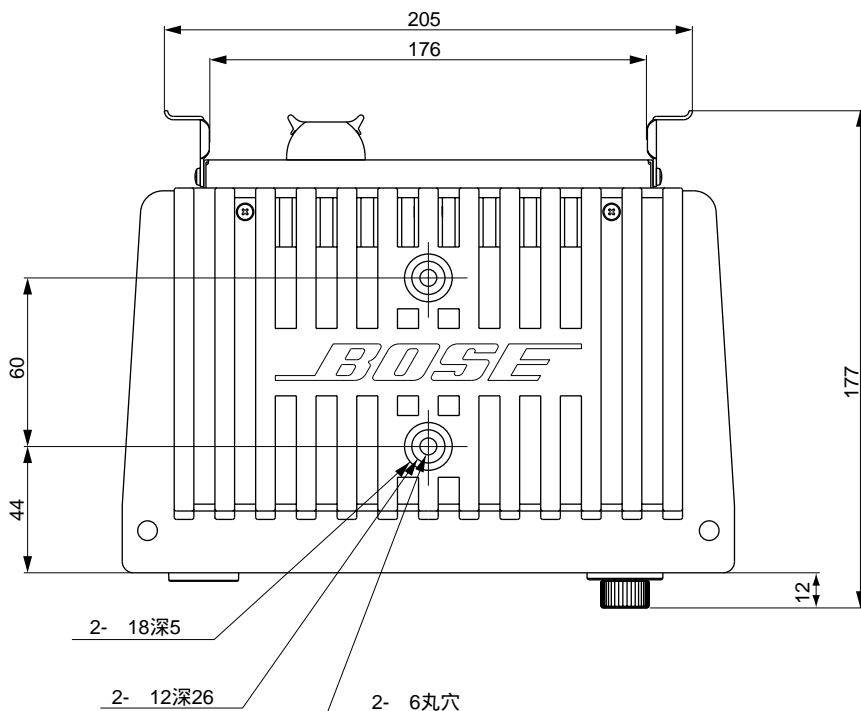

単位 : mm