

# BOSE®

## MODEL CVT-MA12 / CVT-MA12W

種 別 マッチングトランス  
仕 様

用 途: MA12専用ハイ・インピーダンス伝送マッチングトランス(70V/100V兼用)

許 容 入 力: 150W (出力タップ: 19W/38W/75W/150W)

配 線 用 端 子: 一次側: NL4(スピコン)、二次側: ネジ式ターミナル





外 形 寸 法: 106(W) × 178.5(H) × 128(D) mm(トランス本体部分のみ)

質 量: 2.9kg(専用ブラケット含む)





カ ラ ー: ブラック(CVT-MA12)、ホワイト(CVT-MA12W)

付 属 品: 専用ブラケット

発 売 日: 2009年7月

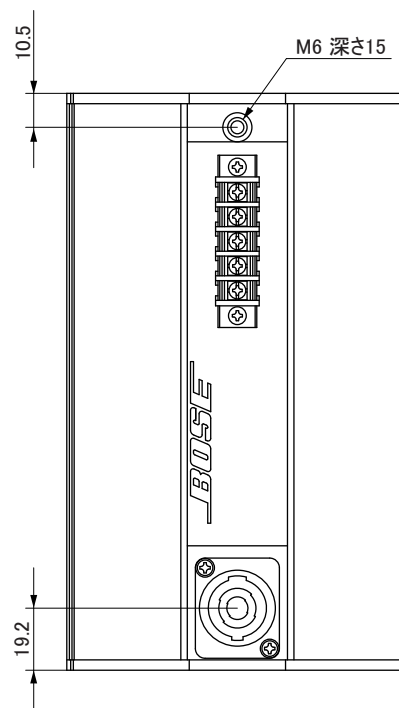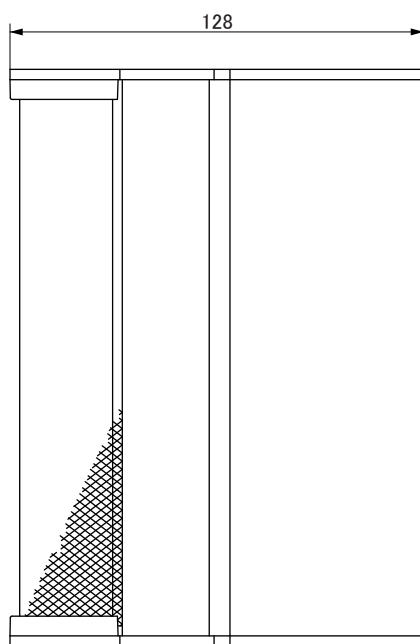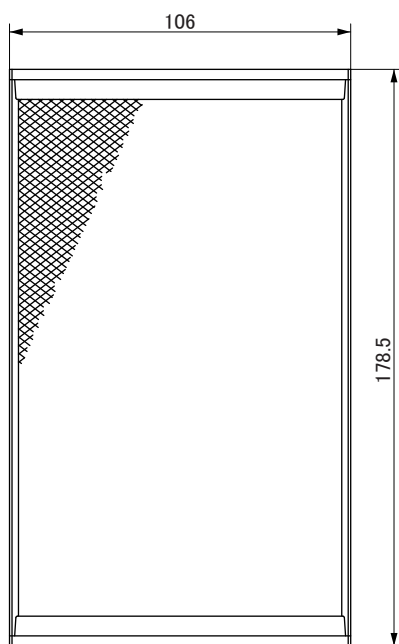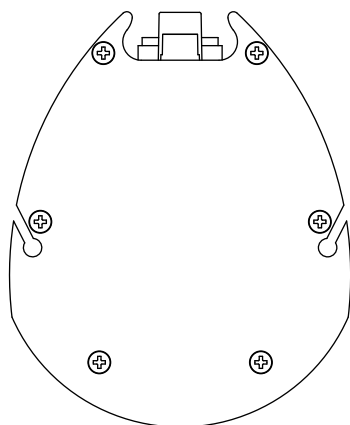

単位: mm

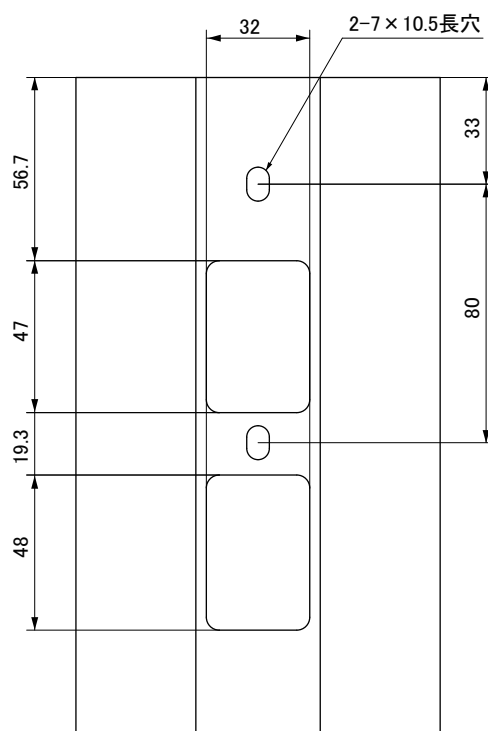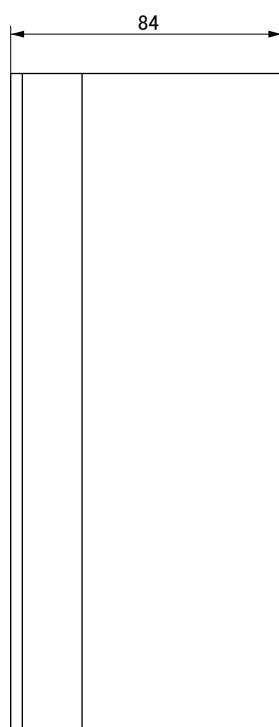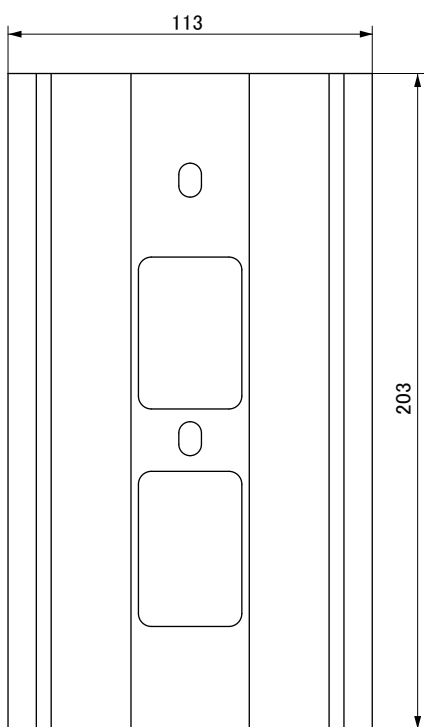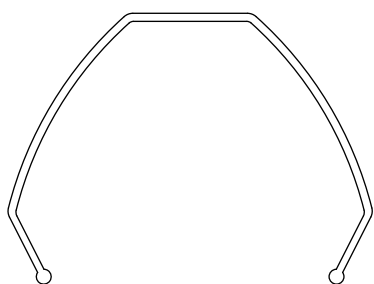

単位:mm