

# ControlCenter CV41 4-to-1 converter

## 製品の説明

Bose<sup>®</sup> ControlCenter CV41 4-to-1 converterを使うことにより、複数のControlCenter CC-1 zone controllerの配線を1本に纏めてよりシンプルにPowerShareアンプ（PS602/PS604）に接続できます。CV41は最大4つのCC-1コントローラーを接続できます。

## 主な特長

- PowerShareアンプとのホームラン接続: PS602では最大2系統、PS604では最大4系統のCC-1の配線をCV41で纏めて、PowerShareアンプに接続できます。
- CC-1のデジチェーン接続に対応: デジチェーン接続されたCC-1を接続することもでき、またそれらを組み合わせて、PowerShareアンプにホームラン接続できます。
- CAT 5ケーブル対応: 5つのRJ-45ポート（TIA/EIA 568B）を搭載。標準的なCAT5ケーブルで、PowerShareアンプ（PS602またはPS604）、CC-1 zone controllerと簡単に接続できます。
- ラックマウント対応: CV41は2Uの高さで、標準的なラックに取り付けることができます。

## 物理的仕様

| 電氣的仕様   |  |
|---------|--|
| コネクタ    | RJ-45 x5、TIA/EIA 568-B規格   |
| 設定      | 不要   |
| タイプ     | パッシブ   |
| ケーブル要件  | CAT 5  |
| 最大ケーブル長 | 609 m: CC-1からアンプまでの最長距離  |
| 外観      |  |
| カラー     | ブラック   |
| その他仕様   |  |
| 製品コード   | 768928-0010 ControlCenter CV41 4-to-1 converter  |
| 対応製品    | PowerShare PS604 adaptable power amplifier<br>PowerShare PS602 adaptable power amplifier |
| 同梱物     | CV41本体 x1、設置ガイド x1   |



## アプリケーション

- 小売店
- レストラン、バー
- 宿泊施設
- 宗教施設、礼拝施設
- ロビーやホワイエ

## ControlCenter CV41 4-to-1 converter

### コネクターパネル



出力ポート:  
PowerShareアンプ  
(PS602/PS604) との  
接続用RJ-45コネクター




ラックマウント金具:  
2Uサイズラックマウント用

入力ポート:  
最大4系統のCC-1に対応する  
RJ-45コネクター (x4)


### 機械的仕様

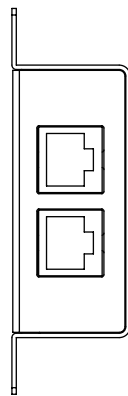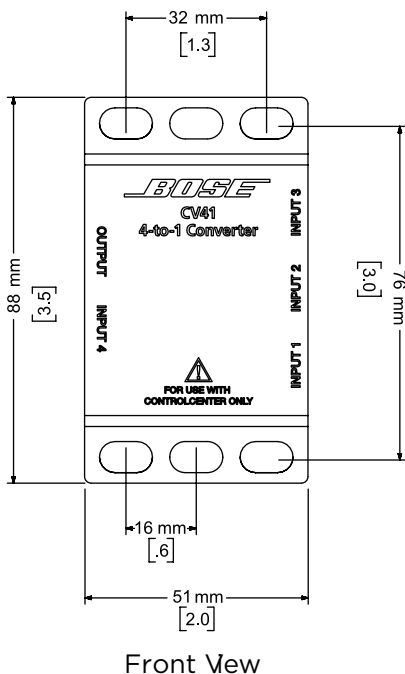

Left View

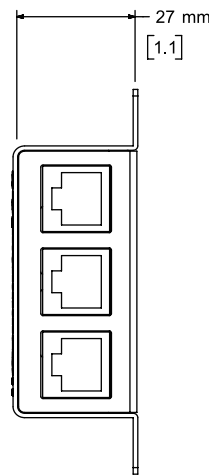

Right View

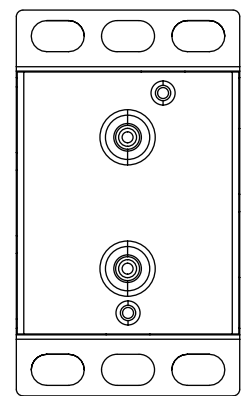

Rear View

すべての情報は予告なしに変更される場合があります。  
© 2016 Bose Corporation  
すべての商標はそれらを保持する各社に帰属します。  
整理番号: A-0127-00