



# ShowMatch™ DeltaQ™ Array Loudspeaker

ショートクイックピンアクセサリ: SMQPS

## 安全上の重要な注意事項



注意: 本製品は、専門の施工業者による設置のみを想定した製品です。



注意: システムやアクセサリを改造しないでください。許可なく製品を改造すると、安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となる場合があります。



注意: このアクセサリはShowMatch DeltaQ array loudspeakersのみで使用することを意図しています。

## その他の情報

ShowMatch DeltaQ array loudspeakersのモジュールおよびアクセサリの詳細については、[pro.bose.com](http://pro.bose.com)で設置ガイドを入手してください。弊社Webサイトをご参照ください。

## 連絡先情報

Bose Corporation  
The Mountain  
Framingham, MA 01701 USA

Corporate Center: 508-879-7330  
Americas Professional Systems,  
Technical Support: 800-994-2673

ボーズ合同会社

〒150-0036

東京都渋谷区南平台町16-17

住友不動産渋谷ガーデンタワー5F

電話: 0570-080-021

[www.bose.co.jp](http://www.bose.co.jp)

## 輸入者情報

**EU**  
Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, Ireland

**中国**  
Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**台湾**  
Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Tel: 886 2 2514 7977

**メキシコ**  
Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.  
電話: 001 800 900 2673

## 保証

本製品には製品保証が付いています。保証の詳細については保証書をご覧ください。



772964-0010

©2016 Bose Corporation. All rights reserved.  
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA,  
[www.pro.bose.com](http://www.pro.bose.com)  
すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。  
AM772964 Rev. 00  
OM-1571-A  
17 • 03 (S)





# ShowMatch™ DeltaQ™ Array Loudspeaker

ショートクイックピンアクセサリ: SMQPS

## 設置情報

Bose ShowMatch DeltaQ array loudspeakersをご利用いただき、ありがとうございます。本書は、施工業者様にShowMatchスピーカーでオプションのショートクイックピンアクセサリを使用するための基本的な設置方法と安全ガイドラインを提供することを目的としています。設置を開始する前に、本書をお読みください。

ShowMatch DeltaQ full-range array module (SM5, SM10, SM20) およびサブウーファーモジュール (SMS 118) には、標準のリギングピンが付いています。標準のピンの代わりにショートクイックピン (SMQPS) を使用して、スピーカーアレイの幅を狭めることが可能です。



### ショートクイックピンと取り付けツール

ショートクイックピンを取り付けるには、次の手順に従います。

1. 各スピーカーモジュールに工場出荷時に取り付けられたサイドエンドキャップと標準のクイックピンを取り外します。図1を参照してください。詳細については、[pro.bose.com](http://pro.bose.com) で ShowMatch DeltaQ array loudspeakers の設置ガイドを参照してください。
2. スピーカーアレイの適切な場所にピンを配備します。
3. 取り付けツールのねじ山なしの終端をピンの上部に挿入し、ボタンを押してピンを差し込みます。ピントアレイがぴったり平らになるまでピンを差し込んでください。図2を参照してください。
4. ピンを外すには、ツールのねじ山ありの終端を、ボタンのあるピンの上部に入れ込んでください。図3を参照してください。
5. これによりボタンが押されてピンが解放され、ピンを取り外すことができます。図4を参照してください。



図1. スピーカーモジュールエンドキャップを取り外す

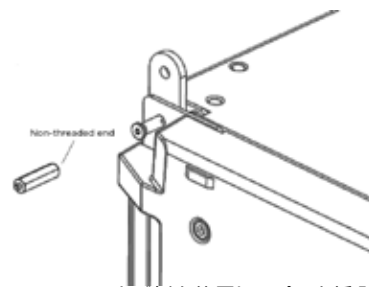


図2. ツールのネジ側を使用してピンを挿入する

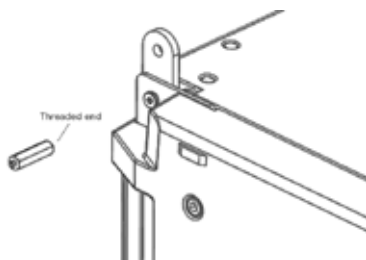


図3. ツールのネジ山あり終端を使用してピンを取り外す

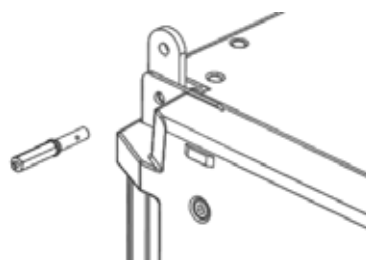


図4. ツールを使用してピンを取り外す