

ControlCenter CC-2 zone controller

製品の説明

ControlCenter CC-2 zone controllerは、FreeSpace®、およびControlSpace®製品の音量調節と2系統のソース切り替え機能を搭載しています。US、EU、日本、それぞれの地域の電工ボックス（1個用）に対応した3種類のモデルがあり、カラーはブラックとホワイトです。配線はCAT 5ケーブルで行います。2つのRJ-45コネクタを搭載し、デジチェーン接続にも対応します。

主な特長

- ControlCenterシリーズ: Bose FreeSpace®、PowerShareおよびControlSpace®製品用のリモートボリュームコントローラーです。音量調節（CC-1）、音量調節と2系統のソース切り替え機能（CC-2）、音量調節と4系統のソース切り替え機能（CC-3）の機能の異なる3製品が用意されています。
- 様々な現場に対応: 世界各地の電工ボックスに対応した3モデルが用意されています。カラーはホワイトまたはブラックから選べます。
- 電工プレート対応: USおよび日本仕様モデルでは一般的に使われる電工プレート（別売り）と合わせて使用できるように設計されています。86×86 mmのEU仕様モデルはプレートが同梱されており、60mmのネジピッチに対応します。
- カスタムラベル: 各コントローラーには、様々な目的に合わせて使うことのできるラベルシールが付属しています。



アプリケーション

- 小売店
- レストラン、バー
- 宿泊施設
- 宗教施設、礼拝施設
- ロビーやホワイエ

物理的仕様

電気的仕様	
コネクタ	RJ-45 x2（デジチェーン接続対応）、TIA/EIA 568B規格
設定	8 DIPスイッチによるチャンネル選択
タイプ	パッシブ、リニアポテンシオメーター（0~10 kΩ）、切り替えスイッチ（2ポジション）
配線要件	CAT 5
最大ケーブル長	609 m: FreeSpaceおよびPowerShareアンプ 152 m: ControlSpaceプロセッサ（シールドケーブル使用） 30 m: ControlSpaceプロセッサ（非シールドケーブル使用）
外観	
色	ブラック/ホワイト
電工ボックスサイズ	1個
その他仕様	
製品コード	768938-0110 ControlCenter CC-2 US Black 768938-0210 ControlCenter CC-2 US White 768938-2110 ControlCenter CC-2 EU Black 768938-2210 ControlCenter CC-2 EU White 768938-3110 ControlCenter CC-2 JP Black（日本仕様） 768938-3210 ControlCenter CC-2 JP White（日本仕様）
対応製品	FreeSpace IZA 2120-LZ/HZ amplifiers FreeSpace IZA 250-LZ, IZA-190-HZ amplifiers FreeSpace DXA 2120 amplifier ControlSpace ESP-00 II engineered sound processor ControlSpace ESP-880, ESP-1240 engineered sound processors ControlSpace ESP-4120, ESP-1600 engineered sound processors
同梱物	コントローラー x1、ラベルシール x1、取付用ネジ x2、取扱説明書 x1

ControlCenter CC-2 zone controller

コネクタパネル

ラベル貼り付け位置:
様々な目的に合わせて印刷されたラベル
および記入可能なカスタムラベル

音量調節ノブ:
10 kΩリニアポテンショメーター。
時計回りで最大出力 (10kΩ)、
反時計回りでミュート (0 Ω)。

DIPスイッチ:
FreeSpace®、またはControlSpace®製品で
使用するチャンネルおよびデバイス設定。
詳細は、CC-2の取扱説明書を参照ください。


接続コネクタ:
平行RJ-45接続
デジチェーン接続

ソース切り替えスイッチ:
2系統のソース切り替え

前面

背面

機械的仕様

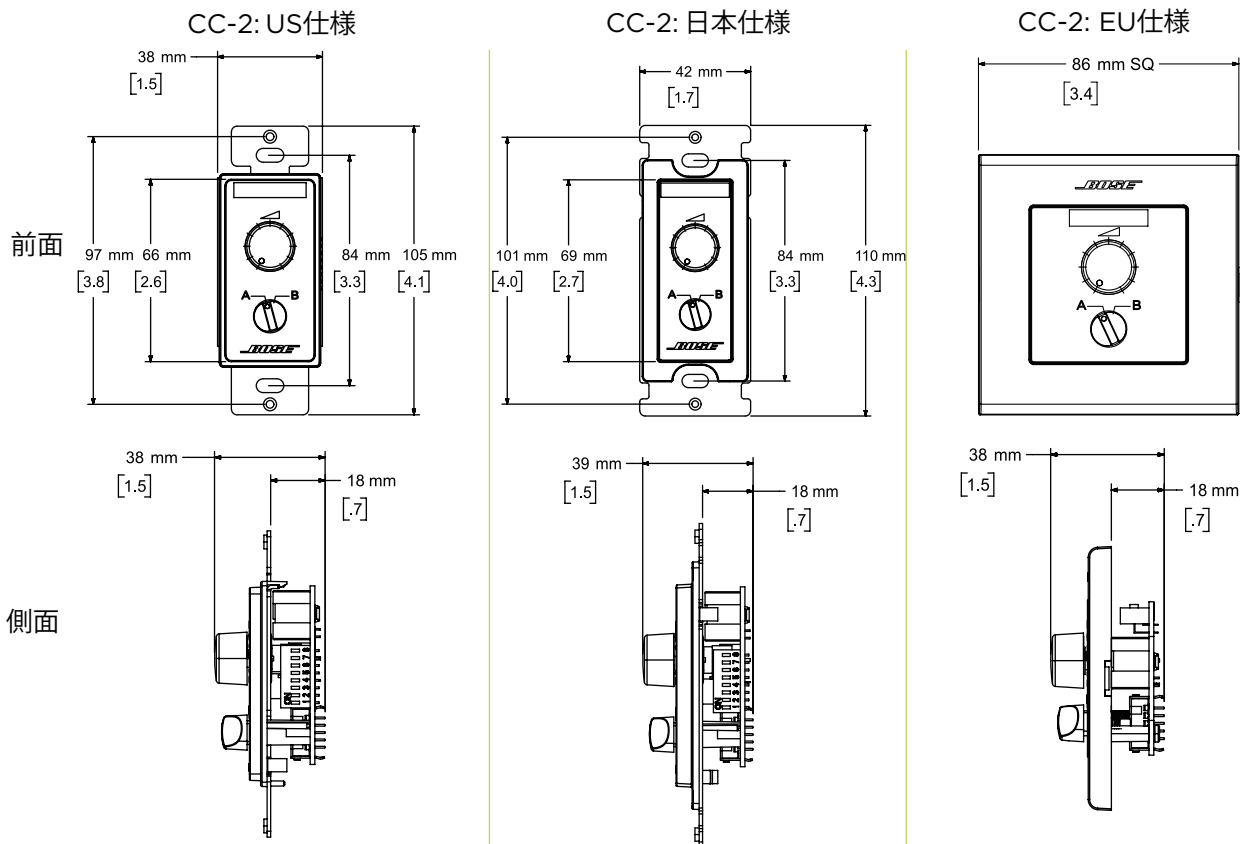

すべての情報は予告なしに変更される場合があります。
© 2016 Bose Corporation
すべての商標はそれらを保持する各社に帰属します。

整理番号: A-0125-00