


MODEL 222TR

種 別 埋め込みスピーカー
仕 様

許 容 入 力 : 8W (100V伝送時)
 インピーダンス : 1250
 使用ユニット : 5.7cmフルレンジドライバー
 再生周波数帯域 : 80Hz ~ 17kHz
 入 力 端 子 : 差込型圧着端子対応ジョイントボックス
 感 度 : 82dB/1W/1m 最大92dB
 カ ラ ー : ホワイト (マンセル属性値 : 0.5P 9.0/1.5近似)
 サ イ ズ : 163×197 (D) mm (取付けフレームを含む)
 開口寸法... 150mm (155mm MAX)
 重 量 : 1.14kg (取付金具を含む)
 材 質 : キャビネット...プラスチック
 グリル...パンチングメタル



 非常用放送設備認定品

スピーカー型式	コーン型
種別	M級
定格入力	8W
インピーダンス	1250

但し、ドライバ単位のインピーダンスは4



発 売 日 '96.10月

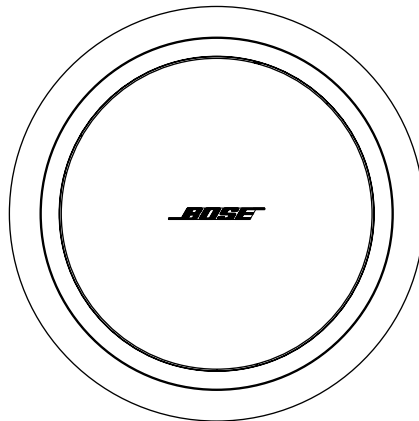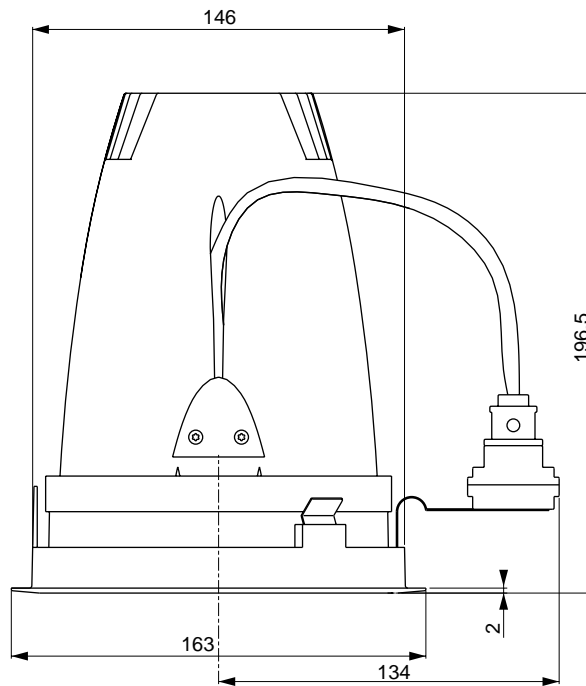

単位 : mm